PARTS CATALOG

スーパシンプル吸引乾燥機 スーパネオ

MODEL *NSA80* *NSA100*
NSA130 *NSA160*

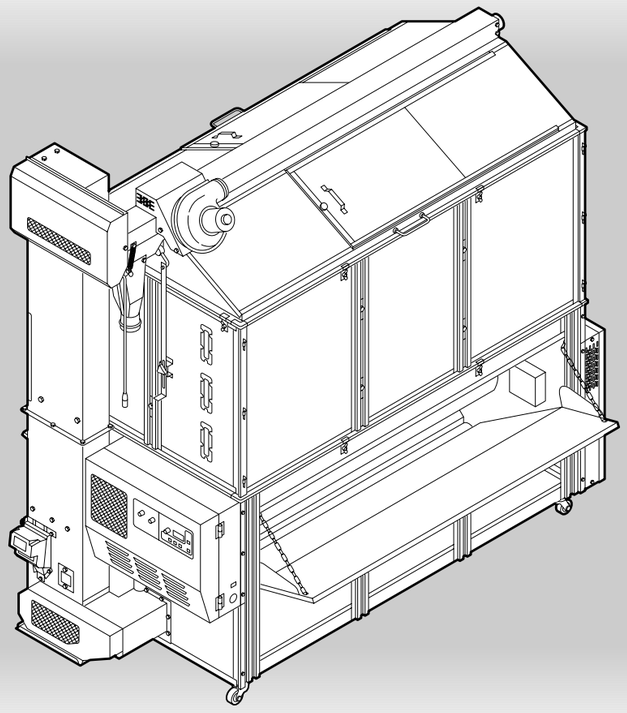

KANEKO

ご注文について

① 部品をご注文の際には、型式・部番・部品名・個数を明示するとともに、製造番号をご連絡ください。

② FAXの場合は、部品番号・部品名・個数・製造番号をご明記願います。
（同一部品に対するご督促は、その旨ご明示ください。）

③ ご注文の部品は、原則として、誤送以外の返品は認めません。

④ 弊社製品には、当社指定の純正部品をご使用願います。
（市販の類似品を使用されますと、早期破損や性能を低下する原因となります。）

⑤ 運賃は、別途申し受けます。

このパーツカタログは、次に示す『スーパネオ』のサービス部品を収録したものです。

NSA80　NSA100　NSA130　NSA160

ご注意

(1) このパーツカタログ発行以降、部品が新設または、変更された場合あるいは、誤記等の訂正は部品回章にてお知らせ致しますので、必ずパーツカタログに追加または、訂正をお願い致します。

(2) このパーツカタログ発行以降、改訂版カタログが発行された場合は、必ず改訂版カタログをご使用ください。

(3) 本カタログ上のイラストは部品の位置、形状を部品注文に支障の無い範囲で示してありますので、本カタログのみにより製品の整備等は行わないでください。

(4) 本カタログの記載部品は予告なしに、削除、変更、非販売とする場合がありますのでご了承ください。

目　次

主要諸元表……1
梱包の組合わせ一覧……2
外観寸法図……3
Vベルトとベアリング……5
ベアリングおよび軸関係……5

パーツリスト
- 下部本体……7
- 車輪・格子……9
- 規制板……10
- 下部コンベア……11
- バーナ……13
- バーナカバー……14
- バーナ回転部……15
- 駆動部……17
- 駆動部カバー……19
- 昇圧トランス……20
- 電装品……21
- 前後左右側板（8石）……23
- 前後左右側板（10石）……25
- 前後左右側板（13石）……27
- 前後左右側板（16石）……29
- 昇降機上部関係……31
- 昇降機下部関係……33
- 上部コンベア組立関係……35
- 送風機……39
- 排塵機……41
- 制御盤外（新）……43
- 制御盤内（新）……45
- 制御盤外（旧）……47
- 制御盤内（旧）……49
- 30L 燃料タンク……51
- 側面張込ホッパー……52
- 排出用スロワ……53

シール張付位置……55

主要諸元表

名称				スーパシンプル吸引乾燥機				備考
型式名				NSA80	NSA100	NSA130	NSA160	
区分				S				
穀物の種類と処理量（最小～最大）		籾（560kg/m³）	kg	400～800	400～1010	400～1310	400～1610	
		小麦（680kg/m³）	kg	490～980	490～1220	490～1590	490～1960	
機体寸法	全幅		mm	1150			（1430）	（ ）内寸法は、ホッパー開時を示す
	全長		mm	2790				
	本体高さ		mm	1835	2010	2275	2540	
	全高（昇降機）		mm	2000	2175	2440	2705	
	箱内幅×箱内長		mm	1020×2000				
機体質量（重量）			kg	425	435	455	470	
送風機	型式名			KPF270-04M				
	種類			遠心式（プレートファン）				
	吐出口径		mm	ロータ径　φ270				
	吐出風量		m³/s	0.47　静圧 200mmAq				
	常用回転数		rpm	1900				
	動力（単体）		kw	0.4				
火炉	型式名			KBR-22SS				
	種類			ロータリー噴霧式（燃焼空気自動制御）				アルファバーナ
	点火方法			自動給油・自動点火				
	燃焼量		L/h	0.6～2.2				
	燃料供給方式			電磁ポンプ（周波数・オンタイム制御）				
	一時空気調整			自動（燃焼量に対応した比例制御）				外気温補正有
	消化時間		秒	2sec以下				
使用燃料				JIS 1号燈油				
燃料タンク容量			l	30				脚の高さ 380mm
所要動力	定格電圧		v	単相 100・200V　（3相 200V）				100V時トランス装着
	定格出力	搬送モータ	kw	0.4				三相 200V
		送風機モータ	kw	0.4				三相 200V
		繰出しモータ	kw	0.017				単相 100V/200V
		排塵機	kw	0.06				単相 100V/200V
		バーナモータ	kw	0.02				直流 10～30V
		水分計モータ	kw	0.008				単相 200V
		制御盤	kw	0.06				
		-	kw	-				
	最大同時使用電力		kw	0.965				
性能	張込時間	籾	分	12	15	20	24	水分 約24%時
		麦	分	12	15	20	24	水分 約30%時
	排出時間	籾	分	16～19	20～24	26～31	32～38	水分 約24～14.5%時
		麦	分	15～18	18～22	23～28	29～35	水分 約30～12.5%時
	毎時乾減率	籾	%/h	0.5～0.9				水分 約24～14.5%時
		麦	%/h	0.7～1.0				水分 約30～12.5%時
諸装置	安全装置			満量警報装置　過負荷保護装置　風量検出装置　炎監視装置				
				過熱防止装置　センサー類自己検査装置　ヒューズ　消化器				
	運転制御方法			水分自動検知停止方式　穀物量と外気温による温度補正制御				
				燃焼範囲制御				
	その他 標準装備品			水分自動検知停止装置　モータ　排塵機　梯子（80型は無し）				
	その他 別売部品			スロワ 昇降機側面ホッパー 集塵機 昇圧トランス（100V仕様）				
安全鑑定適合番号								

1999年型
スーパシンプル吸引乾燥機NSA型梱包の組合わせ一覧

梱包	梱包名		販売型式別梱包の組合わせ NSA80	NSA100	NSA130	NSA160	社内梱包分類 社内形式	機種コード（デンリャク）	登録コード
			S						
①	小物部品		●				NSA-01	ウヒヒ	A98A5
②	下部本体		●				NSA-02	ウヒフ	A98A6
	制御盤（本体組込み）						NSA-S	ウヒマ	A98A7
③	排塵機		●				NSA-60WG	ウヒハ	A98A8
④	燃料タンク（30L）		●				EA-000SR-05	ウヒネ	A88G9
⑤	貯留槽側板	80型	○				NSA80-05	ウヒア	A98A9
		100型		○			NSA100-05	ウヒウ	A98B0
		130型			○		NSA130-05	ウヒエ	A98B1
		160型				○	NSA160-05	ウヒオ	A98B2
⑥	昇降機上部コンベア	80型	○				NSA80-06	ウヒサ	A98B3
		100型		○			NSA100-06	ウヒシ	A98B4
		130型			○		NSA130-06	ウヒセ	A98B5
		160型				○	NSA160-06	ウヒソ	A98B6

☆付記
1.上表は各型式別の標準状態を示す。
2.メーカ別により右上表に示す専用ラベルを添付する。
3.●印の梱包は共用梱包、○印の梱包は販売型式別の専用梱包を示す。
4.オプションとして右表に示す部品がある。
5.型式、SNA→NSAに変更　1998.07.29
6.梱包印刷色は、黒とした。

◇オプションの種類と型式及び機種コード

機種名	型式	機種コード（デンリャク）	登録コード	備考
排出用スロワ（本体） NSA型専用400W（樋）	NSS-30A3	ウヒス	A98B7	2-① NSA80型は下置きのみ 100・130・160型は選択方式 （モータは3相装備）
	SRS-30T	ウタト	A89A1	2-②
床置き用脚	SRS-30AA	ウスア	A89D7	NSA80型の場合は必ずセットする。上記スロワ下置き用オプション
側面張込みホッパー	NSA-50M	ウヒホ	A98B8	NSA型側面張込みタイプ用
NSA型専用昇圧トランス	NSA-20KT	ウヒヘ	A98B9	NSA型100V仕様時オプション

外形寸法図

型式・区分 ＼ 寸法		A	B	C
NSA80型	S	2,000	1,835	1,416
NSA100型	S	2,175	2,010	1,591
NSA130型	S	2,440	2,275	1,856
NSA160型	S	2,705	2,540	2,121

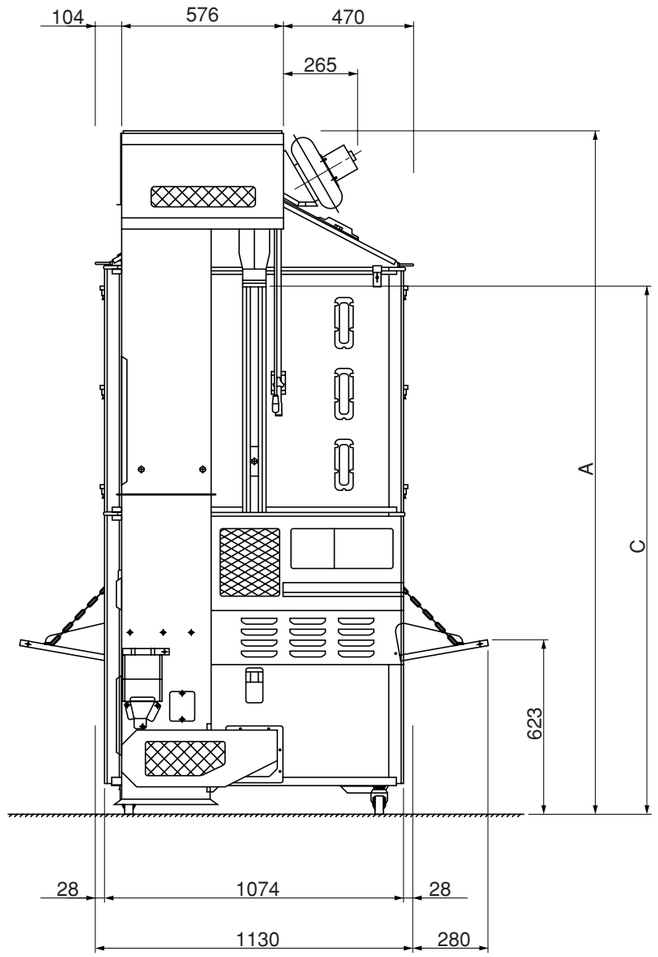

前　面　図

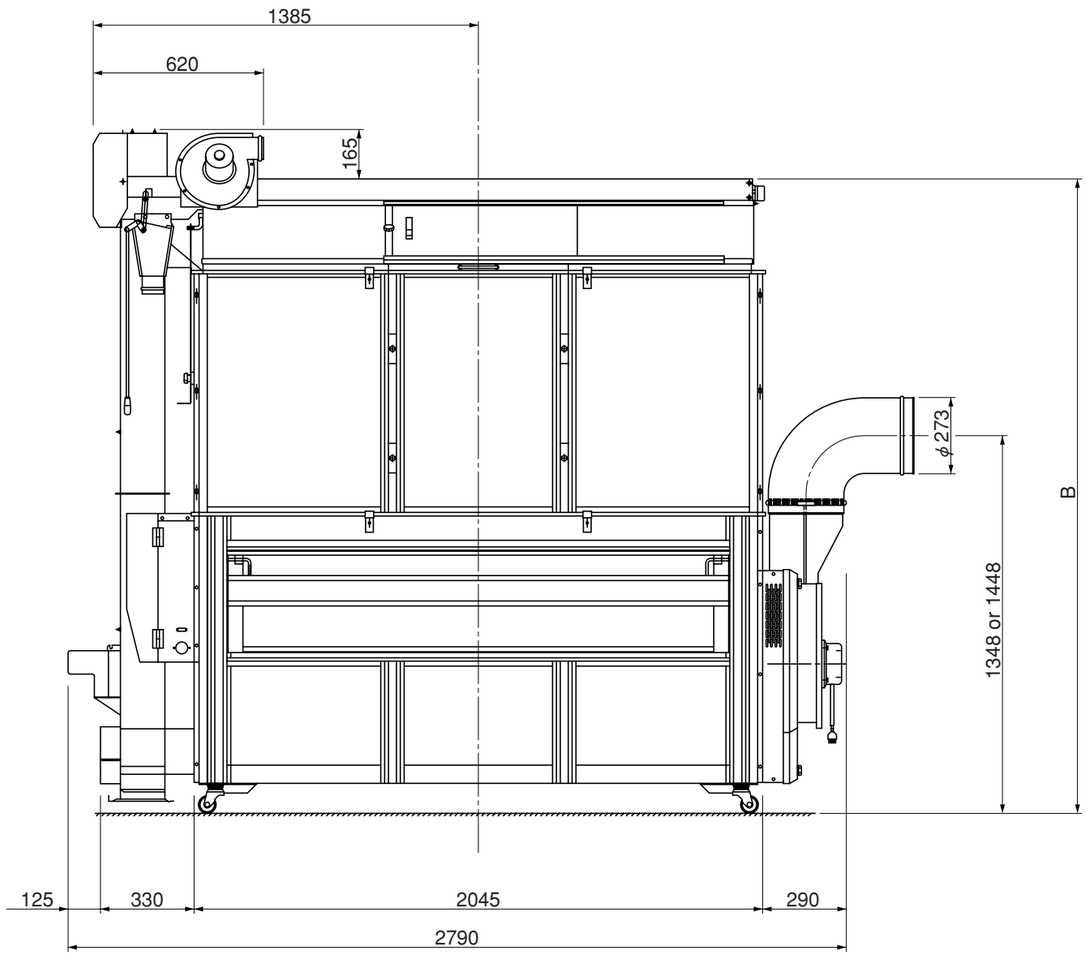

側　面　図

Vベルトおよびプーリ

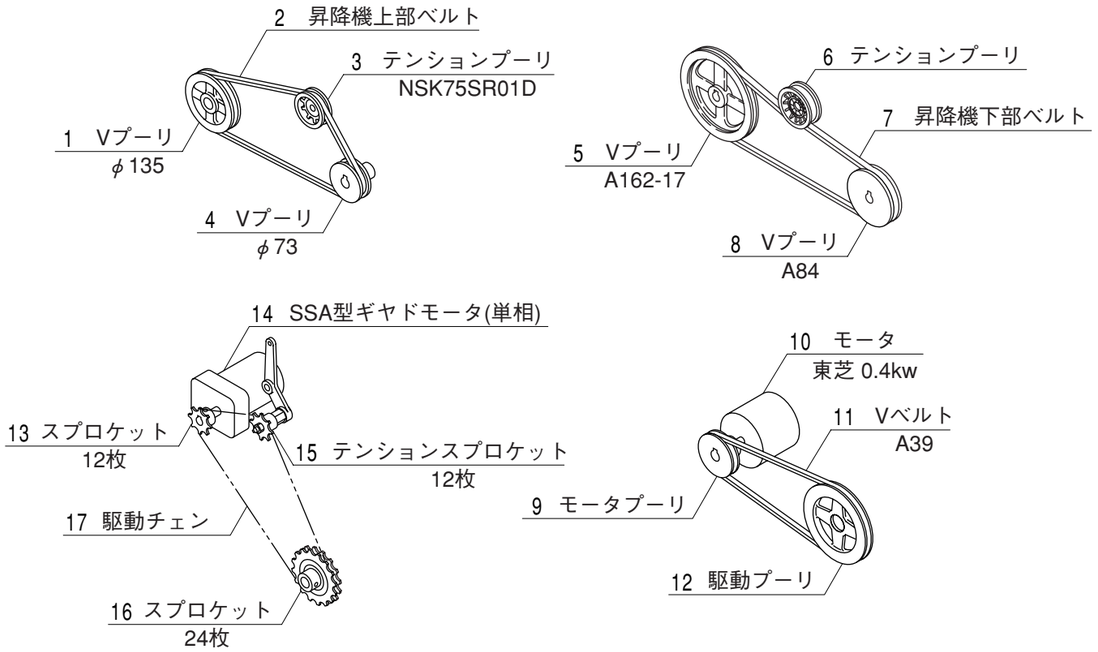

ベアリングおよび軸関係

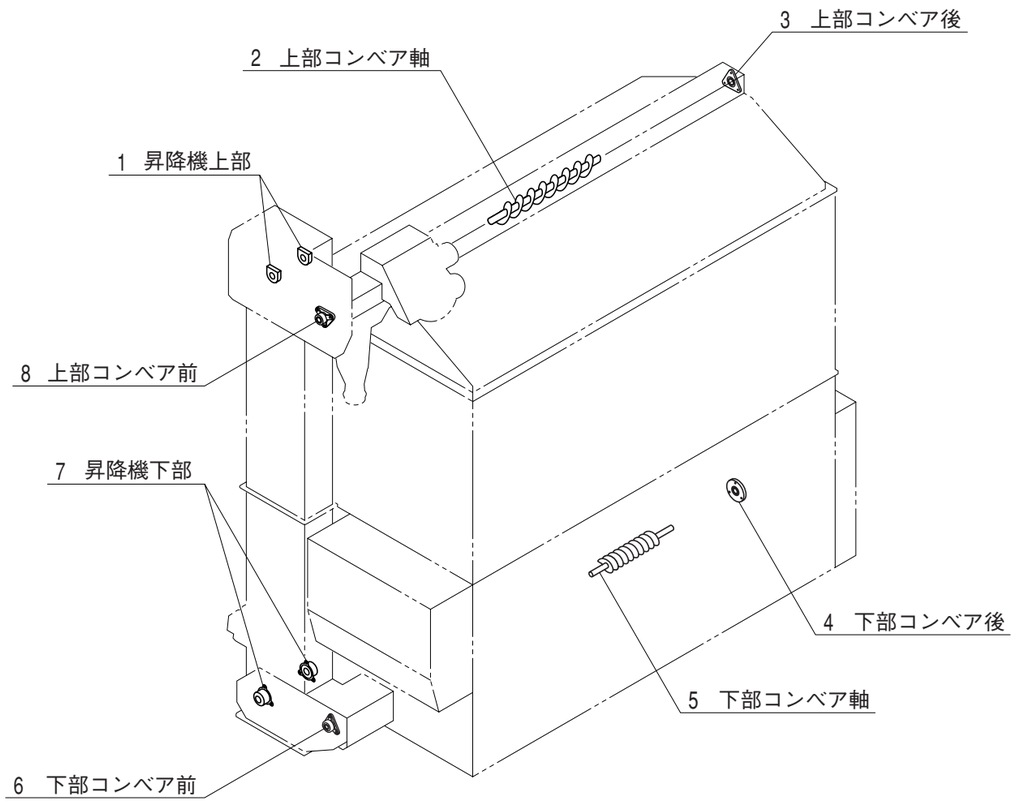

Vベルトと Vプーリー

No	部　番	電 略	品　名	80	100	130	160	備　考
1	032611P201	ウハサ	Vプーリ	1	1	1	1	φ135
2	910382		（昇）上部ベルト	1	1	1	1	LA=38
3	75SRV01D		Vテンションプーリ	1	1	1	1	
4	032611Q003	ウハサ	Vプーリー	1	1	1	1	φ73
5	162912P105	タヘシ	Vプーリー	1	1	1	1	A162-17
6	132602L804	スハイ	テンションプーリ	1	1	1	1	
7	910402		（昇）下部ベルト	1	1	1	1	LA=40
8	224528C001	ニロフ	Vプーリー	1	1	1	1	A84
9	032728F001	ウヒフ	モータープーリー	1	1	1	1	
10	032728M100	ウヒフ	モーター	1	1	1	1	東芝 0.4Kw 3本目
11	910390		Vベルト	1	1	1	1	A39
12	032728F002	ウヒフ	駆動プーリー	1	1	1	1	
13	042007F801	エトキ	スプロケット	1	1	1	1	12枚
14	032828M600	ウフフ	ギヤードモータ（単相）	1	1	1	1	
15	221307F002	ニスキ	テンションスプロケット	1	1	1	1	12枚
16	272228F100	ヒニフ	スプロケット	1	1	1	1	24枚
17	032828F301	ウフフ	駆動チェーン	1	1	1	1	＃40-80L
18								
19								
20								

ベアリングおよび軸関係

No	部　番	電 略	品　名	80	100	130	160	備　考
1	CS203DDUHT2X		昇降機上部ベアリング	2	2	2	2	
2	032711Q200	ウヒサ	上部コンベア軸	1	1	1	1	
3	CS203DDUHF2J		上部コンベア後ベアリング	1	1	1	1	
4	ENPF204UN3		下部コンベア後ベアリング	1	1	1	1	
5	032728C100	ウヒフ	下部コンベア軸	1	1	1	1	
6	CS203DDUHF2J		下部コンベア前	1	1	1	1	
7	0JA5306203		昇降機下部ベアリング	2	2	2	2	
8	CS203DDUHF2J		上部コンベア前ベアリング	1	1	1	1	
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

下部本体

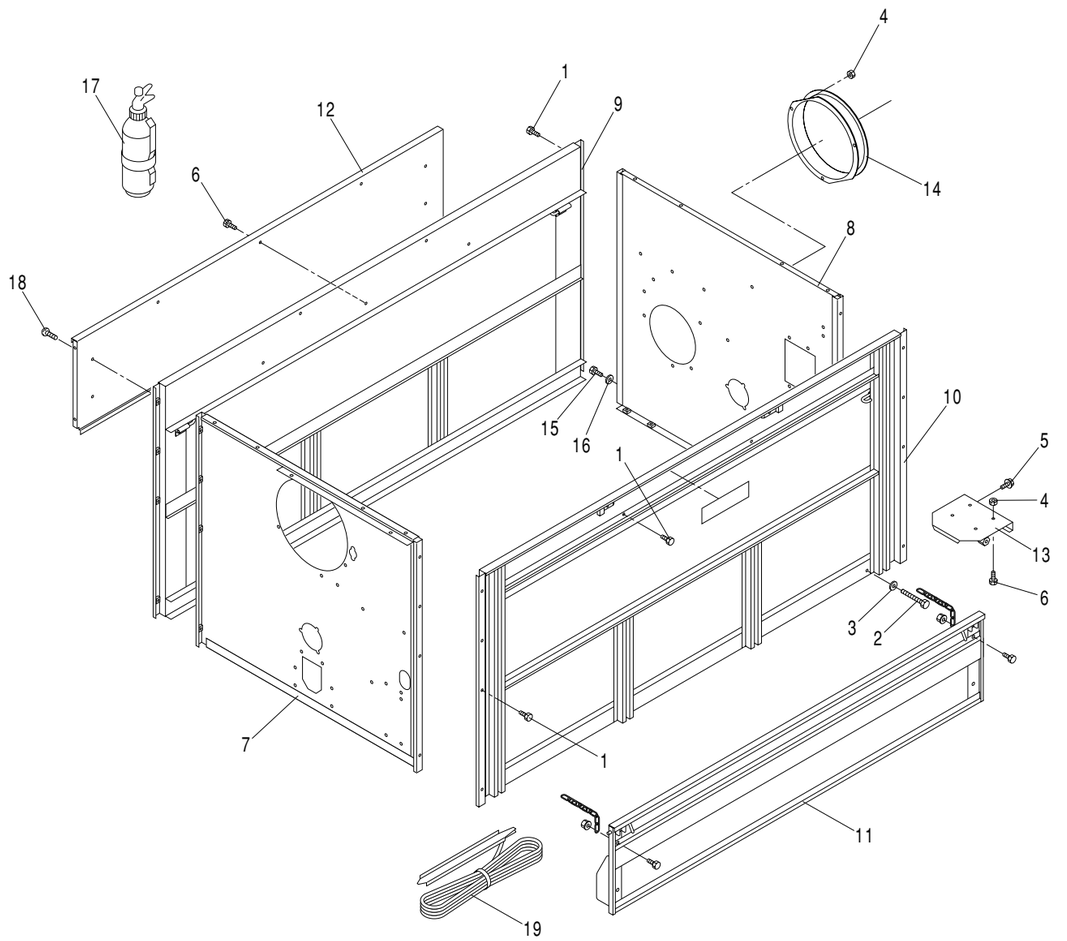

下部本体

No	部　番	電 略	品　名	80	100	130	160	備　考
1	0BD1110612		タイトスボルト	21	21	21	21	M6＊12
2	0BA1111000		六角ボルト	1	1	1	1	M10＊100
3	0WA1010100		平座金	1	1	1	1	M10
4	0ND1111060		タイトスナット	7	7	7	7	M6
5	0BC1110820		バネ平付　六角ボルト	2	2	2	2	M8＊20
6	0BD1110618		タイトスボルト	7	7	7	7	M6＊18
7	032728A100	ウヒフ	側板（下部前）	1	1	1	1	
8	032728A200	ウヒフ	側板（下部後）	1	1	1	1	
9	032728A300	ウヒフ	側板（下部左）	1	1	1	1	
10	032728A400	ウヒフ	側板（下部右）	1	1	1	1	
11	032828A500	ウフフ	ホッパー蓋	1	1	1	1	
12	032828A600	ウフフ	ホッパー口蓋	1	1	1	1	
13	032728A700	ウヒフ	モータベース	1	1	1	1	
14	032728A800	ウヒフ	連絡管	1	1	1	1	
15	0BA7110612		六角ボルト	1	1	1	1	M6＊12
16	0WA7010060		平座金	1	1	1	1	M6
17	131907U300	ステキ	消火器	1	1	1	1	
18	0CD1006012		トラス小ネジ	2	2	2	2	
19	292619E100	ヘハテ	アース棒	1	1	1	1	
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								

車輪・格子

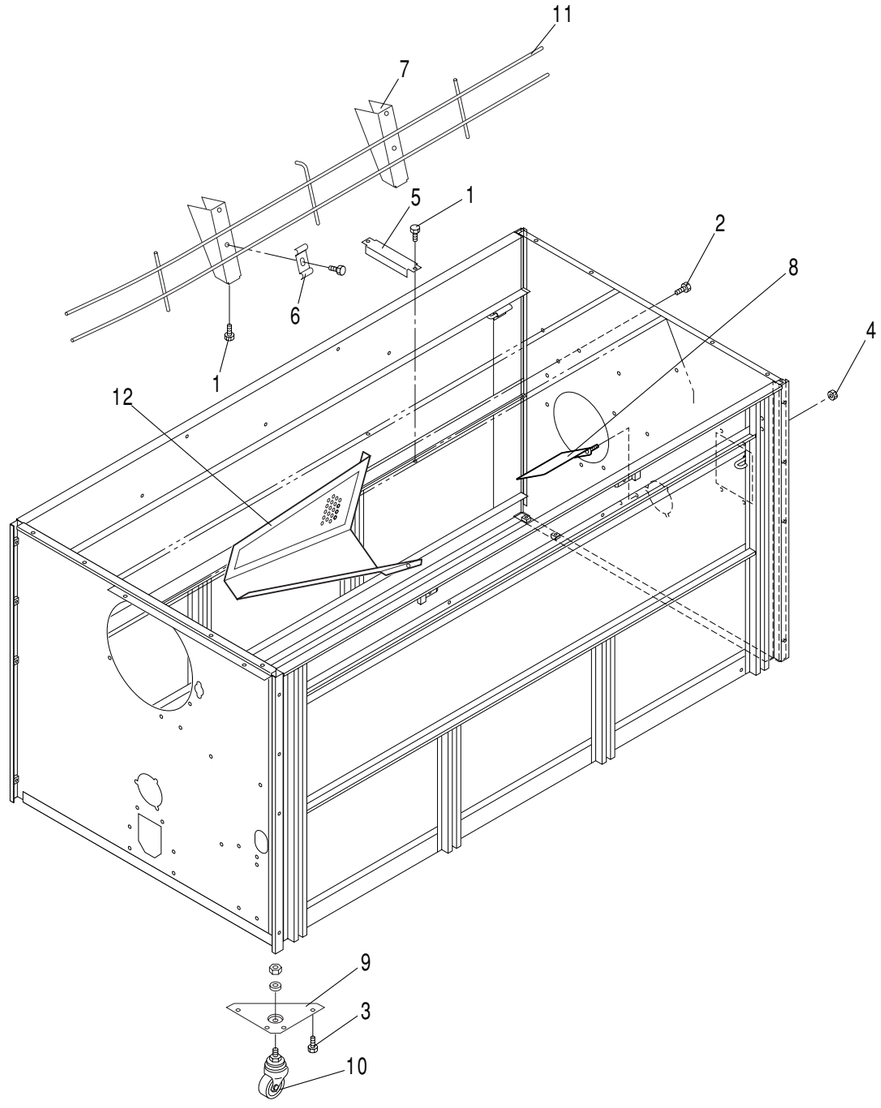

No	部　番	電 略	品　名	80	100	130	160	備　考
1	0BD1110612		タイトスボルト	12	12	12	12	M6＊12
2	0BD1110618		タイトスボルト	4	4	4	4	M6＊18
3	0BC1110820		バネ座付　六角ボルト	16	16	16	16	M8＊20
4	0ND1111060		タイトスナット	2	2	2	2	M6
5	032828B001	ウフフ	中スノコ補強材	1	1	1	1	
6	032828B002	ウフフ	格子止め金具	2	2	2	2	
7	032828B003	ウフフ	補強材	4	4	4	4	
8	032828B004	ウフフ	飛散防止板	1	1	1	1	
9	132640B001	スハヨ	車輪台	4	4	4	4	
10	132602B003	スハイ	捻込キャスター	4	4	4	4	
11	032828B200	ウフフ	格子右	1	1	1	1	
12	032728B300	ウヒフ	飛散防止板組	1	1	1	1	

規制板

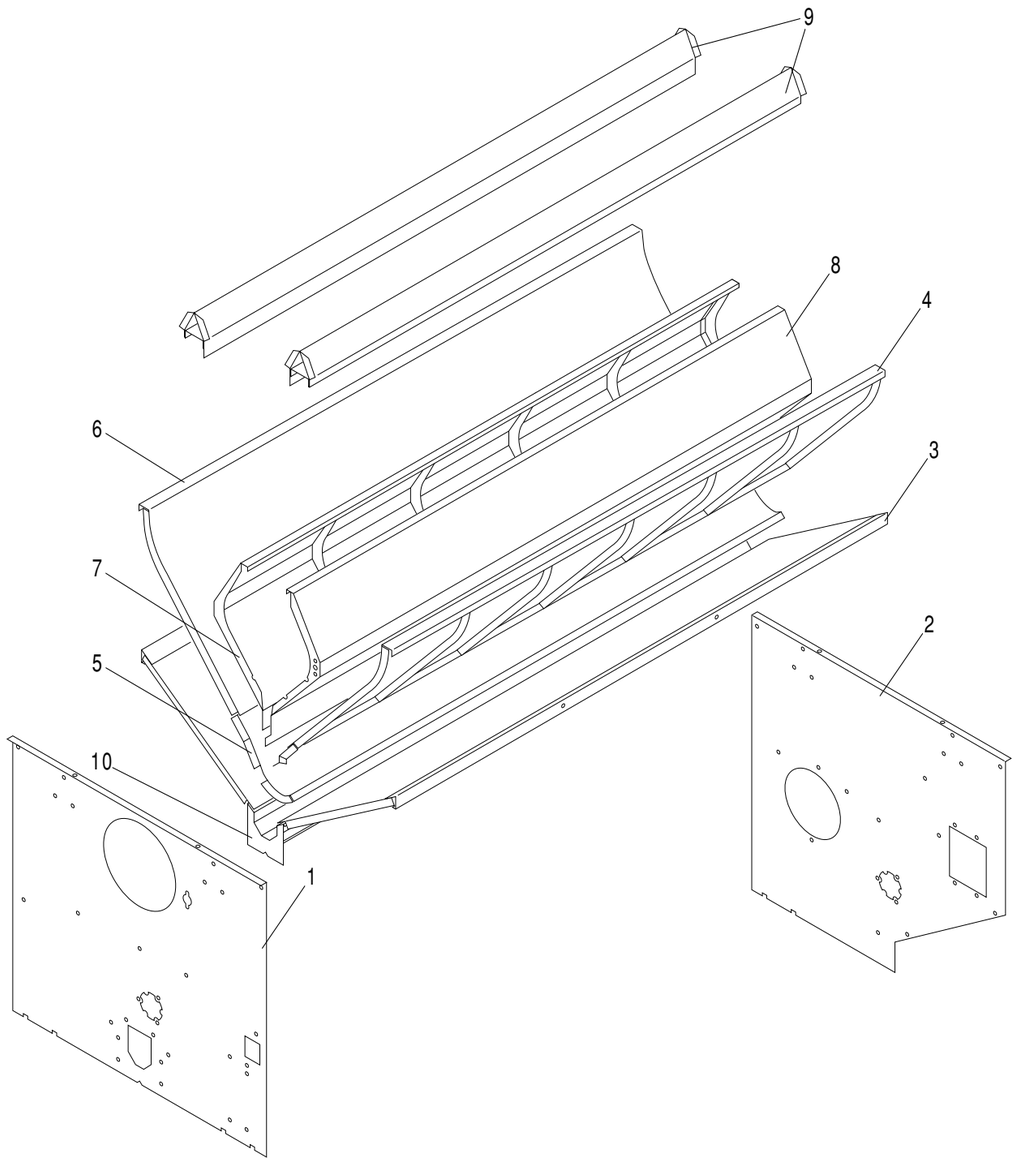

No	部　番	電 略	品　名	80	100	130	160	備　考
1	032728D001	ウヒフ	前板	1	1	1	1	
2	032728D002	ウヒフ	後板	1	1	1	1	
3	032828D100	ウフフ	斜板	2	2	2	2	
4	032728D100	ウヒフ	排風側スノコ右	1	1	1	1	
5	032828D300	ウフフ	ロール規制板	1	1	1	1	
6	032728D150	ウヒフ	排風側スノコ	1	1	1	1	
7	032828D400	ウフフ	熱風側スノコ	1	1	1	1	
8	032828D500	ウフフ	熱風側右スノコ	1	1	1	1	
9	032828D600	ウフフ	小山形	2	2	2	2	
10	032828D700	ウフフ	コンベア樋	1	1	1	1	

下部コンベア

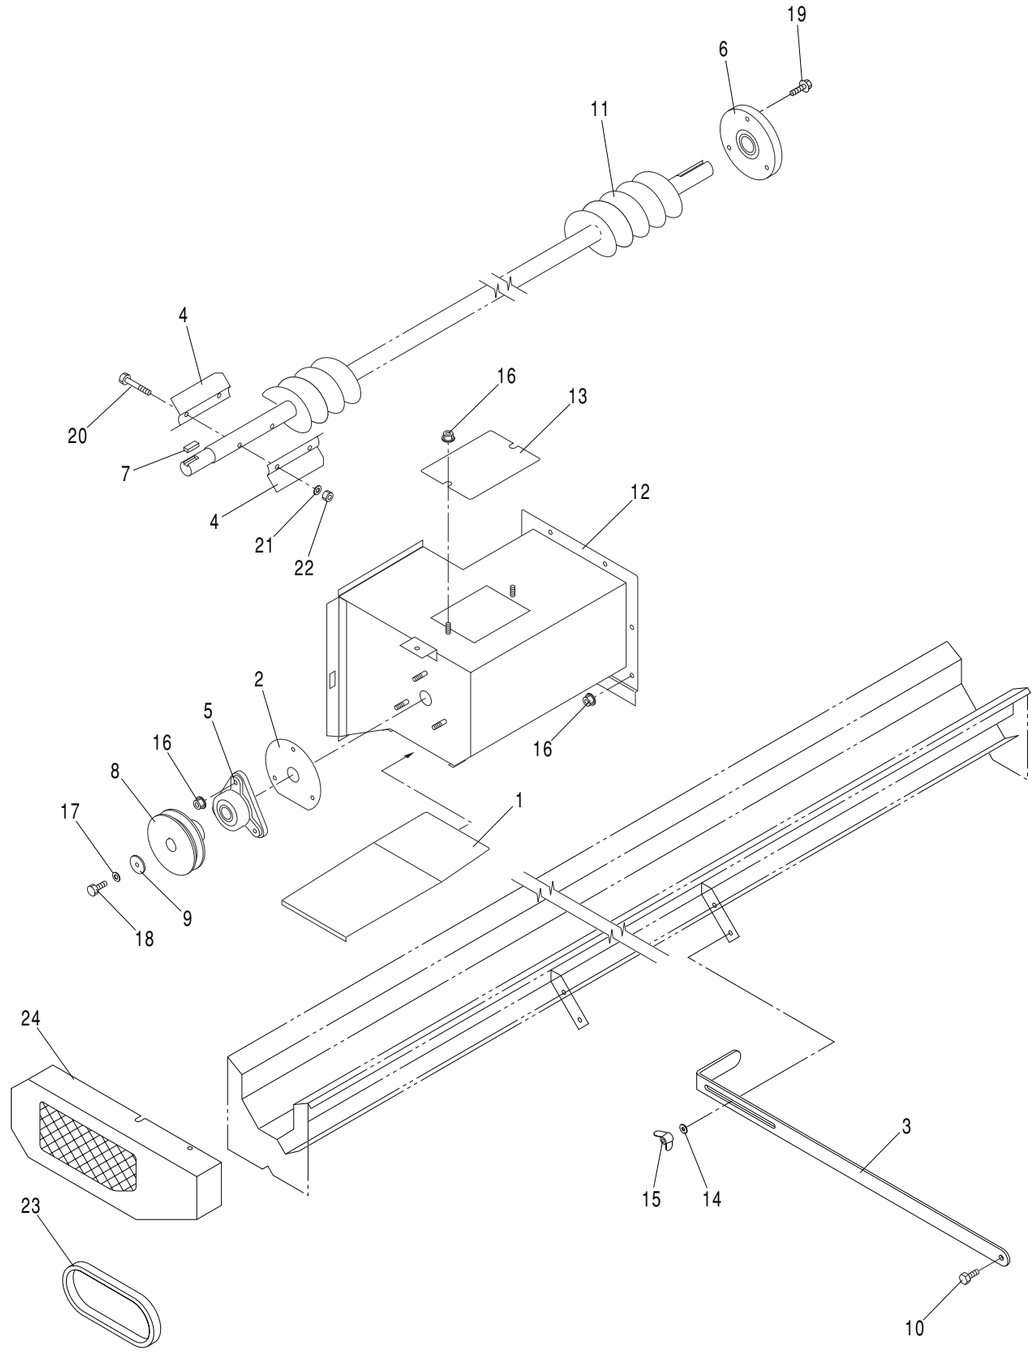

下部コンベア

No	部　番	電 略	品　名	80	100	130	160	備　考
1	032728C001	ウヒフ	蓋	1	1	1	1	
2	032728C002	ウヒフ	ベアケース当材	1	1	1	1	
3	042607C001	エハキ	残米操作アーム	2	2	2	2	
4	272607C005	ヒハキ	送り羽根	2	2	2	2	
5	CS203DDUHF2J		ユニットベアリング	1	1	1	1	CS203DDU/HF2J
6	ENPF204UN3		偏芯カラー/フランジユニット	1	1	1	1	ENPF204
7	132907H304	スヘキ	平キー（B）	1	1	1	1	
8	224528C001	ニロフ	プーリ	1	1	1	1	A-84
9	132907H002	スヘキ	平ワッシャ	1	1	1	1	
10	132907C005	スヘキ	特殊ボルト	2	2	2	2	
11	032728C100	ウヒフ	下部コンベア	1	1	1	1	
12	032728C200	ウヒフ	下部A	1	1	1	1	
13	272626P110	ヒハハ	下部A点検蓋	1	1	1	1	
14	0WA1030060		平座金	2	2	2	2	M6
15	0NE1111060		蝶ナット	2	2	2	2	M6
16	0ND1111060		タイトスナット	11	11	11	11	M6
17	0WB1010060		バネ座金	1	1	1	1	M6
18	0BA6110612		六角ボルト	1	1	1	1	M6＊12 SUS
19	0BD1110612		タイトスボルト	3	3	3	3	M6＊12
20	0BA6110630		六角ボルト	2	2	2	2	M6＊30 SUS
21	0WB6010060		バネ座金	2	2	2	2	M6 SUS
22	0NA6101060		六角ナット	2	2	2	2	M6 SUS
23	0DA0710040		Vベルト	1	1	1	1	LA-40
24	032727U300	ウヒヒ	昇降機下部カバー	1	1	1	1	
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								

バーナ

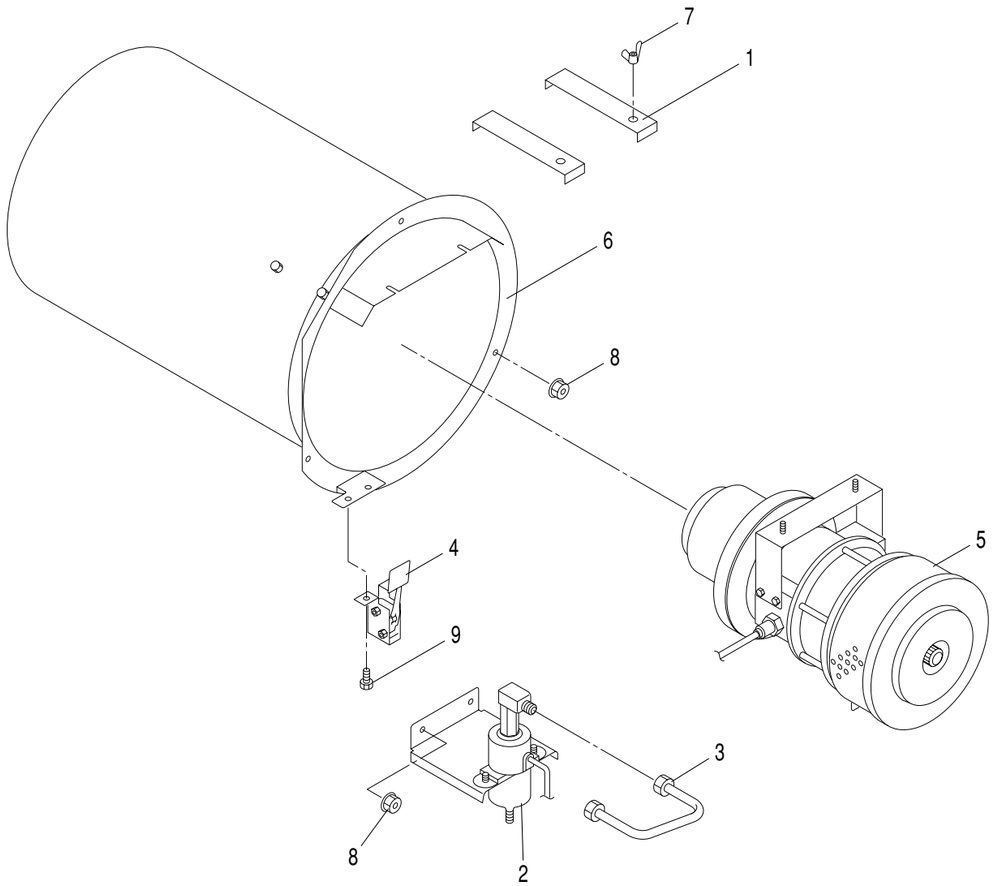

No	部　番	電 略	品　名	80	100	130	160	備　考
1	032628E001	ウハフ	固定材	2	2	2	2	
2	032728E100	ウヒフ	ＮＳＡ型電磁ポンプ組立	1	1	1	1	
3	032828E050	ウフフ	パイプ	1	1	1	1	
4	294528E080	ニロフ	風圧スイッチ	1	1	1	1	
5	032828E100	ウフフ	バーナ本体	1	1	1	1	
6	032728E200	ウヒフ	バーナダクト	1	1	1	1	
7	0NE1111060		蝶ナット	2	2	2	2	M6
8	0ND1111060		タイトスナット	5	5	5	5	M6
9	0CA1003006		ナベ小ネジ	2	2	2	2	M3＊6

バーナカバー

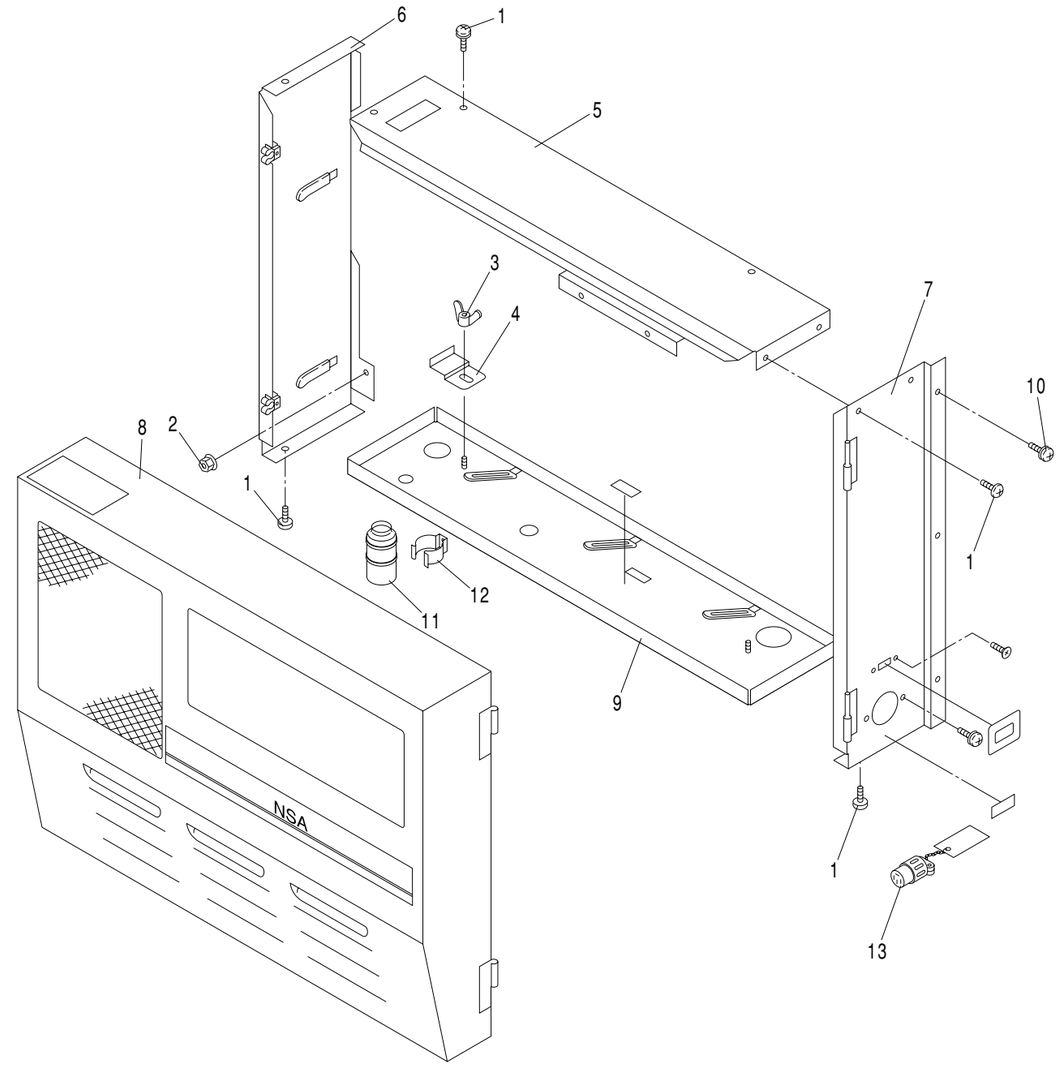

No	部　番	電 略	品　名	80	100	130	160	備　考
1	0CD1006012		十トラス小ネジ	8	8	8	8	M6＊12
2	0ND1111060		タイトスナット	1	1	1	1	M6
3	0NE1111060		蝶ナット	1	1	1	1	M6
4	032619A201	ウハテ	塞ぎ金具	1	1	1	1	
5	032728G100	ウヒフ	上板	1	1	1	1	
6	032828G200	ウフフ	左板	1	1	1	1	
7	032828G300	ウフフ	右板　組立A	1	1	1	1	
8	032728G400	ウヒフ	カバー	1	1	1	1	
9	032728G500	ウヒフ	下板	1	1	1	1	
10	0CJ1004010		バネ座金付　十ナベ小ネジ	2	2	2	2	M4＊10
11	040907U004	エケキ	油受筒	1	1	1	1	
12	040907U005	エケキ	油受カン固定材	1	1	1	1	
13	012627U200	アハヒ	コネクター	1	1	1	1	

バーナ回転部

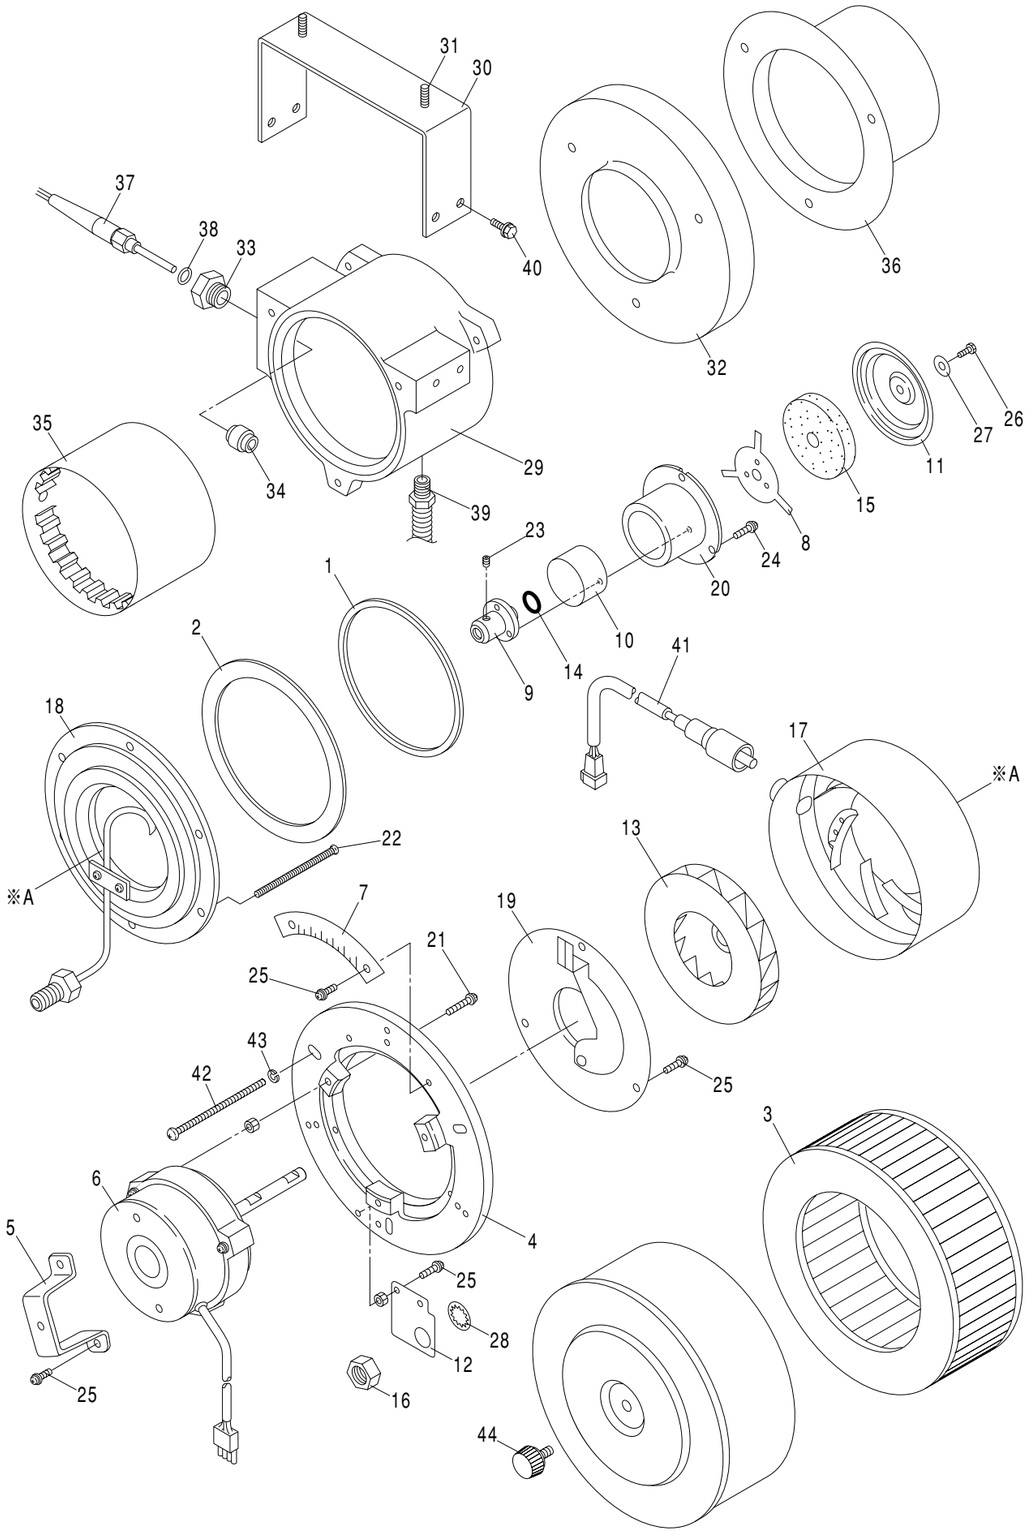

バーナ回転部

No	部　番	電 略	品　名	80	100	130	160	備　考
1	032628E101	ウハフ	パッキンA	1	1	1	1	
2	032628E102	ウハフ	パッキンB	1	1	1	1	
3	032628E103	ウハフ	フィルター	1	1	1	1	
4	100126E201	コアハ	モータベース	1	1	1	1	
5	014228E202	アリフ	受材	1	1	1	1	
6	014228E203	アリフ	バーナモータ	1	1	1	1	
7	032628E202	ウハフ	押え板	1	1	1	1	
8	032628E203	ウハフ	当て材	1	1	1	1	
9	032628E204	ウハフ	ボス	1	1	1	1	
10	032628E205	ウハフ	アルミカップ	1	1	1	1	
11	032628E206	ウハフ	円板	1	1	1	1	
12	032628E207	ウハフ	金具	1	1	1	1	
13	032628E210	ウハフ	ファン	1	1	1	1	
14	032628E212	ウハフ	パッキン	1	1	1	1	
15	032628E213	ウハフ	断熱材	1	1	1	1	
16	411307J601	ラスキ	管用平行１／４ナット	1	1	1	1	
17	014228E250	アリフ	固定翼	1	1	1	1	
18	014228E260	アリフ	空気規制リング	1	1	1	1	
19	032628E240	ウハフ	シャッター	1	1	1	1	
20	032628E260	ウハフ	カップ	1	1	1	1	
21	0CH1004020		バネ座付　ナベ小ネジ	3	3	3	3	M4＊20
22	0CE1004065		サラ小ネジ	3	3	3	3	M4＊65
23	0CL4304004		六角穴付止めネジ	1	1	1	1	M4＊4
24	0CH6003010		バネ座付　ナベ小ネジ	3	3	3	3	M3＊10
25	0CH1004008		バネ座付　ナベ小ネジ	9	9	9	9	M4＊8
26	0CA6005008		ナベ小ネジ	1	1	1	1	M5＊8
27	0WA6020050		平座金	2	2	2	2	M5
28	0WF1010140		歯付座金	1	1	1	1	M14
29	032628E301	ウハフ	バーナベース	1	1	1	1	
30	032628E302	ウハフ	取付材	1	1	1	1	
31	0BF5110615		プロボルト	2	2	2	2	M6＊15
32	032628E305	ウハフ	リング	1	1	1	1	
33	032628E306	ウハフ	ヒータボルト	1	1	1	1	
34	032628E307	ウハフ	スペーサ	1	1	1	1	
35	032628E350	ウハフ	内筒	1	1	1	1	
36	032628E400	ウハフ	先筒	1	1	1	1	
37	014228E310	アリフ	点火棒	1	1	1	1	
38	040907E028	エケキ	噴油口パッキン	1	1	1	1	
39	294528E303	ヘロフ	ドレンパイプ	1	1	1	1	
40	0BC6100612		バネ座付　六角ボルト	7	7	7	7	M6＊12
41	294528E150	ウハフ	フレームアイ	1	1	1	1	
42	0CA1005080		ナベ小ネジ	3	3	3	3	M5＊80
43	0WB1010050		バネ座金	3	3	3	3	M5
44	032828E101	ウフフ	ユリヤ化粧ネジ	1	1	1	1	M6＊10
45								
46								
47								
48								
49								
50								

駆動部

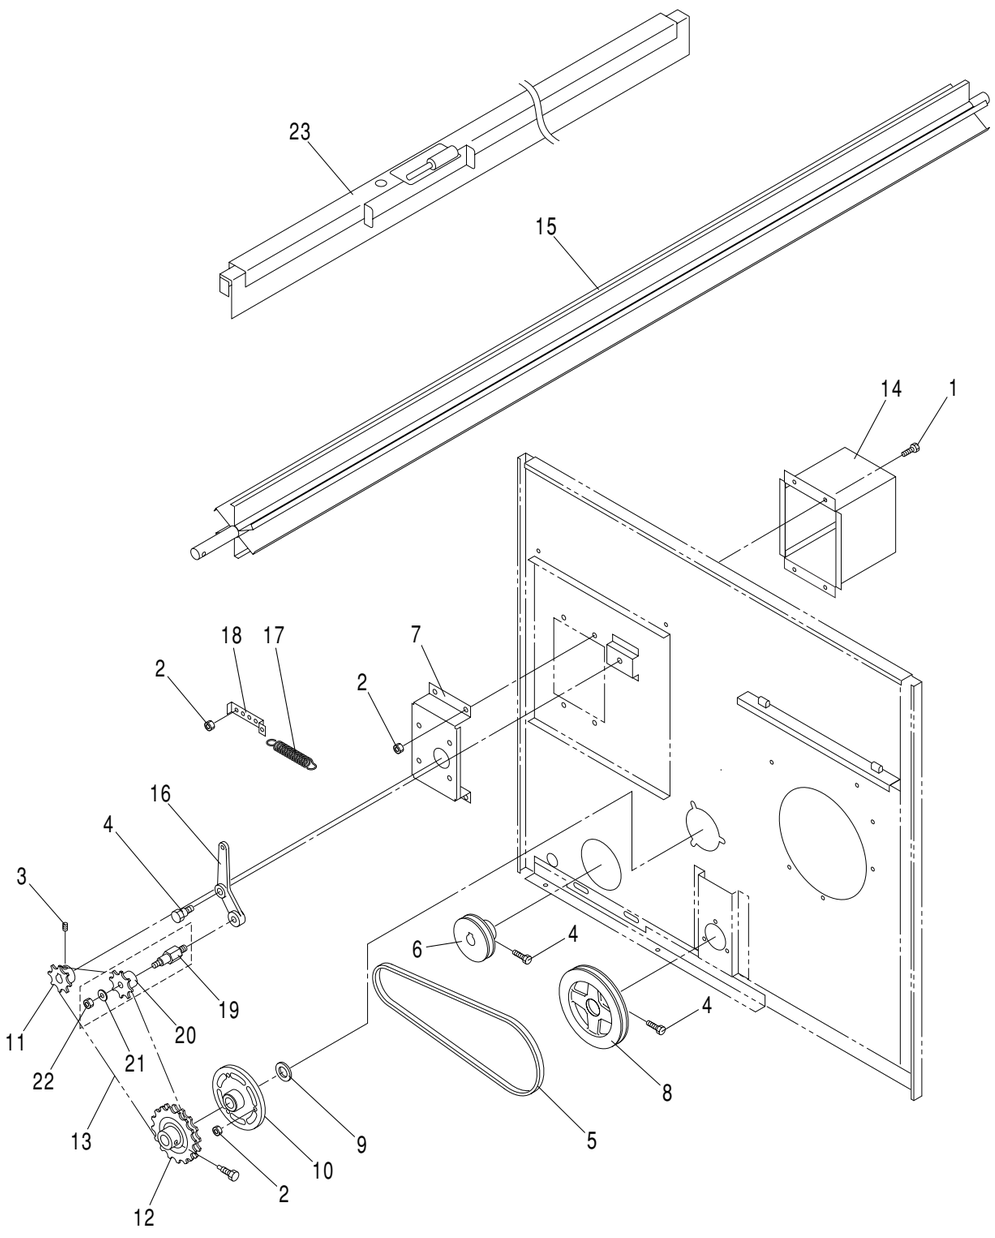

駆動部

No	部　番	電 略	品　名	80	100	130	160	備　考
1	0BD1110612		タイトスボルト	4	4	4	4	M6＊12
2	0ND1111060		タイトスナット	11	11	11	11	M6
3	0CL4308010		六角穴付止めネジ	1	1	1	1	M8＊10
4	0BA1110820		六角ボルト	3	3	3	3	M8＊20
5	0DA0210039		Vベルト	1	1	1	1	A-39
6	032728F001	ウヒフ	モータプーリ	1	1	1	1	
7	032628F001	ウハフ	ギャードモータ取付台	1	1	1	1	
8	032728F002	ウヒフ	駆動プーリ	1	1	1	1	
9	042607D001	エハキ	繰出ロール座板	2	2	2	2	
10	192628F001	テハフ	繰出ロール軸受け材（グレー）	2	2	2	2	
11	042007F801	エトキ	スプロケット	1	1	1	1	12枚
12	272228F100	ヒニフ	スプロケット	1	1	1	1	24枚
13	032828F301	ウフフ	駆動チェン	1	1	1	1	
14	032628F200	ウハフ	ギャードモータケース	1	1	1	1	
15	032728F110	ウヒフ	繰出ロール	1	1	1	1	
16	032828F101	ウフフ	チェーンテンションアーム	1	1	1	1	
17	132602F014	スハイ	テンションバネ	1	1	1	1	
18	042007F604	エトキ	バネ調節金具	1	1	1	1	
19	042607F351	エトキ	チェーン中間軸	1	1	1	1	
20	221307F002	ニスキ	スプロケット	1	1	1	1	12枚
21	132707U004	スヒキ	特殊座金	1	1	1	1	
22	0ND1111080		タイトスナット	1	1	1	1	M8
23	272607F150	ヒハキ	スクレーパー組立	1	1	1	1	
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								

駆動部カバー

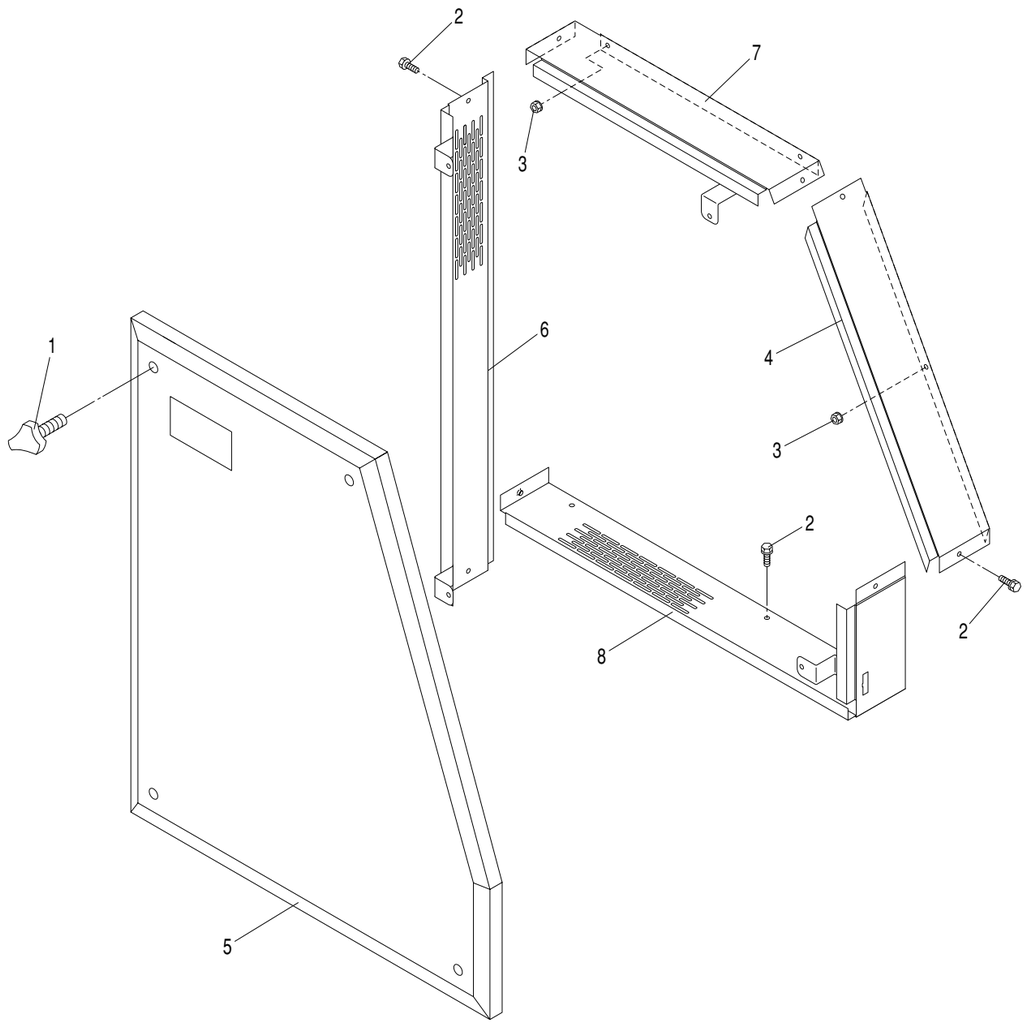

No	部　番	電 略	品　名	80	100	130	160	備　考
1	0BG2000610		ノブネジ	4	4	4	4	M6＊10
2	0BD1110612		タイトスボルト	6	6	6	6	M6＊12
3	0ND1111060		タイトスナット	3	3	3	3	M6
4	032728L001	ウヒフ	駆動部カバー（脇板）	1	1	1	1	
5	032728L100	ウヒフ	駆動部カバー（蓋）	1	1	1	1	
6	032728L200	ウヒフ	駆動部カバー（左袖板）	1	1	1	1	
7	032728L300	ウヒフ	駆動部カバー（上板）	1	1	1	1	
8	032728L400	ウヒフ	駆動部カバー（下板）	1	1	1	1	

昇圧トランス

（オプション：NSA−20KT）

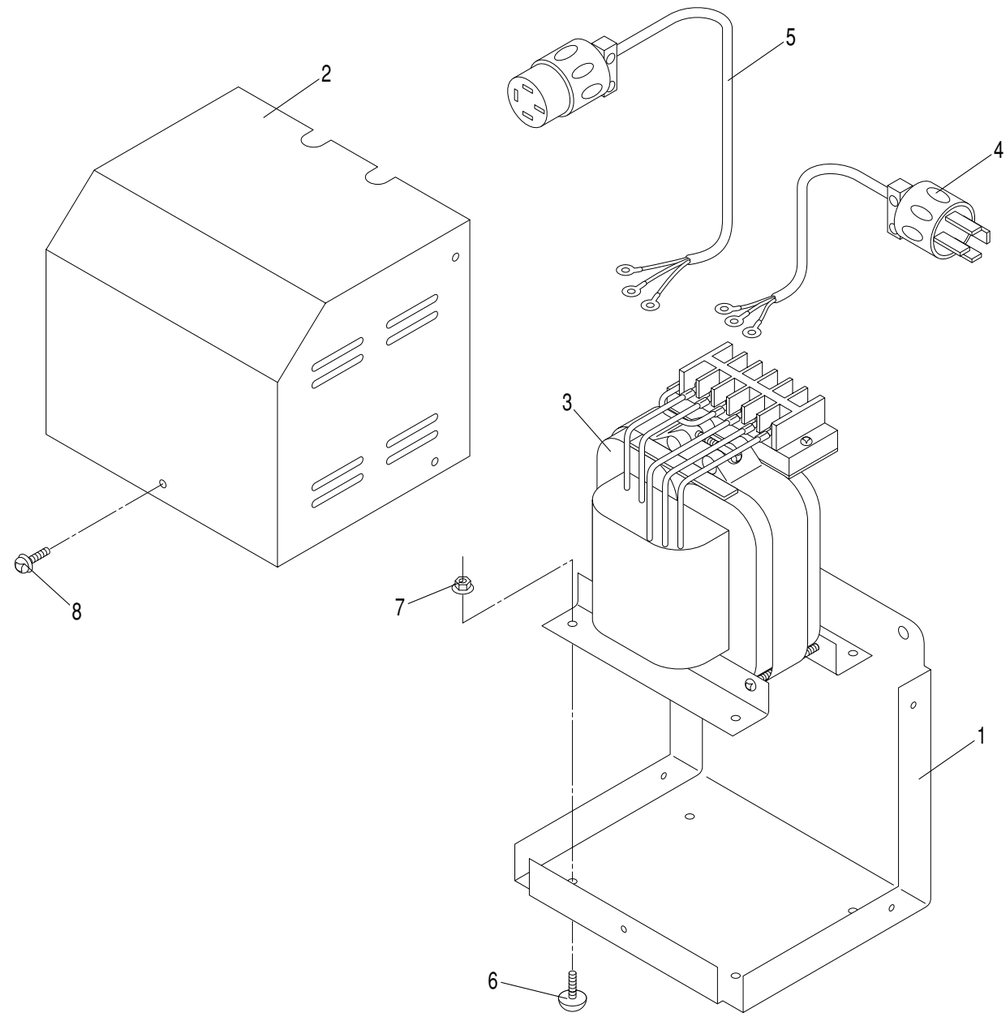

No	部　番	電 略	品　名	80	100	130	160	備　考
1			トランス取付材	1	1	1	1	
2			トランスカバー	1	1	1	1	
3			VAオートトランス	1	1	1	1	2.2K
4			入力コード	1	1	1	1	
5			出力コード	1	1	1	1	
6			十ナベ小ネジ	4	4	4	4	M5＊12
7			タイトスナット	4	4	4	4	M5
8			バネ平付　十ナベ小ネジ	5	5	5	5	M4＊8

電装品

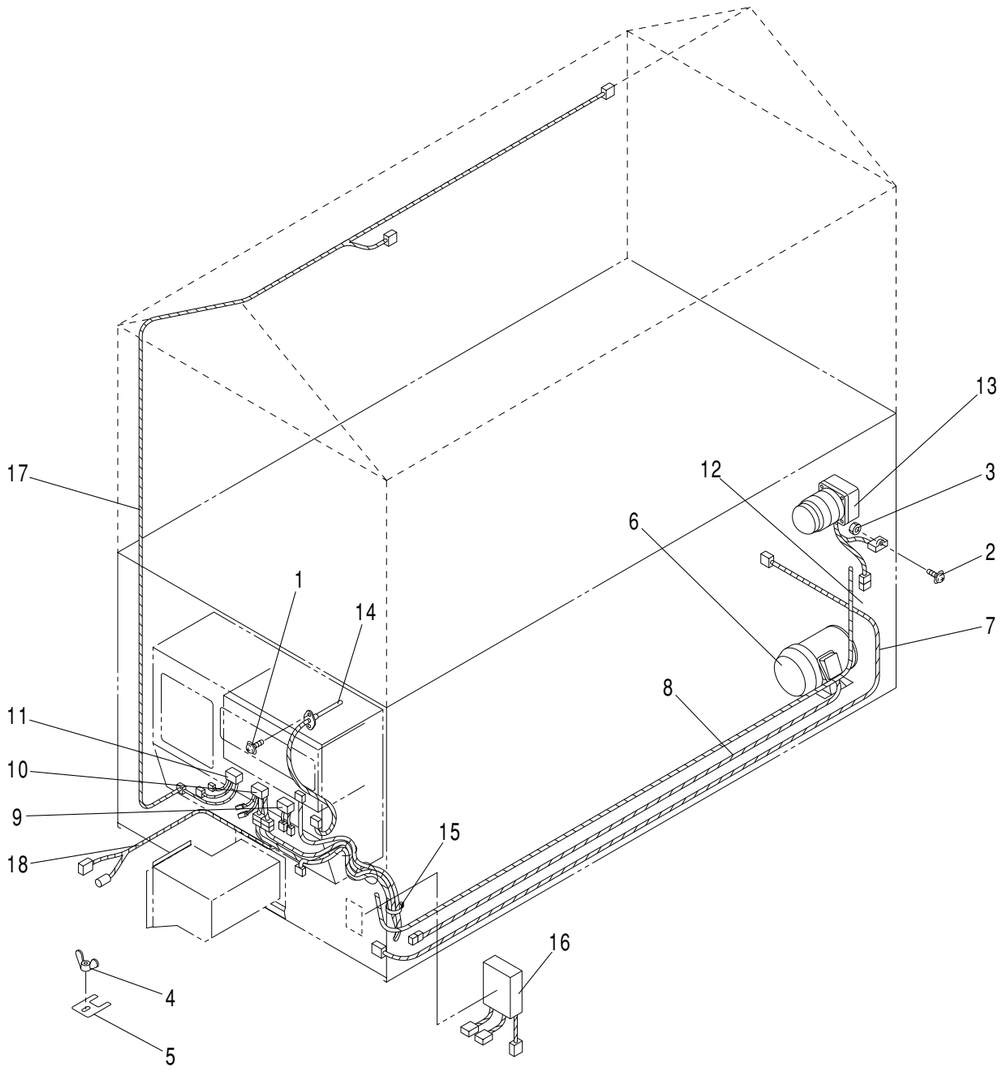

電装品

No	部　番	電 略	品　名	80	100	130	160	備　考
1	0BD1110618		タイトスボルト	2	2	2	2	M6＊18
2	0CC1004016		㊉バインドネジ	1	1	1	1	M4＊16
3	0ND1111040		タイトスナット	1	1	1	1	M4
4	0NE1111060		蝶ナット	1	1	1	1	M6
5	032828M001	ウフフ	塞ぎ板	1	1	1	1	
6	032728M100	ウヒフ	モータ	1	1	1	1	東芝0.4Kw 3相
7	032728M200	ウヒフ	送風機コード	1	1	1	1	
8	032828M100	ウフフ	モータコード	1	1	1	1	
9	032728M300	ウヒフ	中継コード	1	1	1	1	CN-12
10	032728M400	ウヒフ	中継コード	1	1	1	1	CN-13
11	032828M400	ウフフ	中継コード	1	1	1	1	CN-14
12	032828M500	ウフフ	ギャードモータコード	1	1	1	1	
13	032828M600	ウフフ	SSA型ギャードモータ	1	1	1	1	単相
14	032828M700	ウフフ	熱風温センサー	1	1	1	1	SSA型
15	0517S3A032		結束バンド	1	1	1	1	
16	032731N100	ウヒマ	インバータ	1	1	1	1	
17	032727U400	ウヒヒ	排塵・満量コード	1	1	1	1	
18	461408D600	ワセク	水分計コード	1	1	1	1	
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								

前後左右側板（8石）

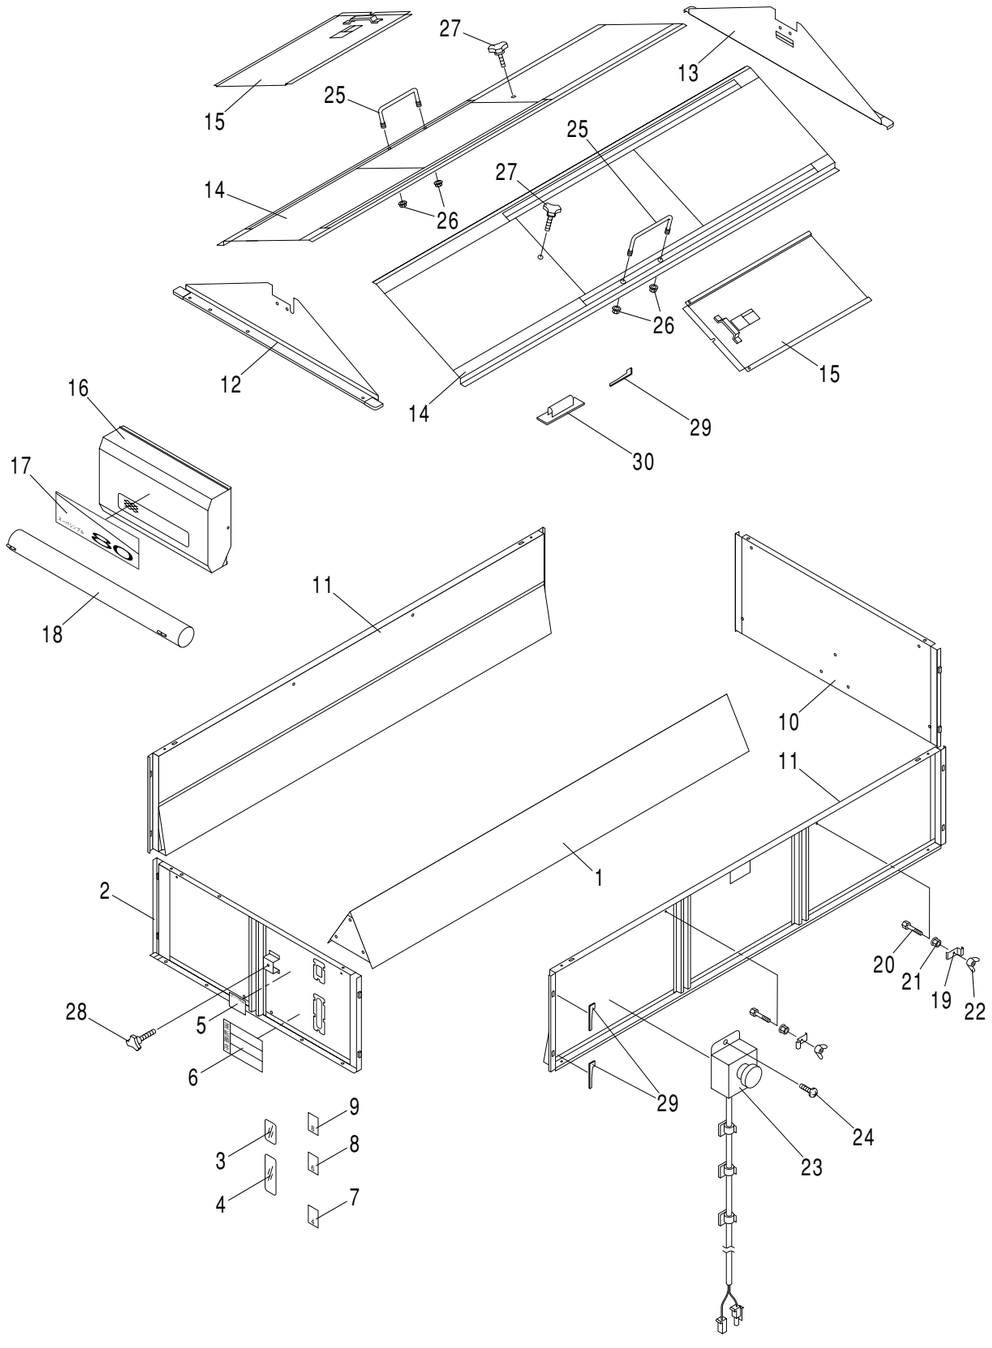

前後左右側板（8石）

No	部　番	電 略	品　名	80	100	130	160	備　考
1	032801L200	ウフア	中央山形	1				
2	032701L110	ウヒア	側板（前）	1				
3	440601L302	レカア	覗き窓	1				
4	440601L102	レカア	覗き窓	1				
5	032801L301	ウフア	マーク	1				操作方法
6	032701L102	ウヒア	マーク	1				運転順序
7	032701L103	ウヒア	マーク（4石）	1				
8	032701L104	ウヒア	マーク（6石）	1				
9	032701L105	ウヒア	マーク（最大8石）	1				
10	032701L210	ウヒア	側板（後）	1				
11	032701L310	ウヒア	側板（左右）	2				
12	032701R100	ウヒア	防塵板（前）	1				
13	032701R200	ウヒア	防塵板（後）	1				
14	032701R300	ウヒア	上部カバー	2				
15	461307N500	ワスキ	点検蓋	2				
16	032701U110	ウヒア	昇降機上部カバー	1				
17	032701U101	ウヒア	マーク	1				NSA80
18	131926U500	ステハ	スロワ中間樋	1				
19	132602A001	スハイ	継ぎ金具	8				
20	0BR1110625		スリ割付　バケットネジ	8				M6＊25
21	0ND1111060		タイトスナット	8				M6
22	0NE1111060		蝶ナット	8				M6
23	224031U400	ニヨマ	緊急停止スイッチ	1				
24	0CD1006012		トラス小ネジ	4				M6＊12
25	272607J101	ヒハキ	取手	2				
26	0ND1111080		タイトスナット	8				M8
27	0BG2000615		ノブネジ	2				M6＊15
28	0BG2000820		ノブネジ	1				M8＊20
29	040907U009	エケキ	側板止めクサビ	12				
30	012431L010	アネマ	側板止め金具	4				
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								

前後左右側板（10石）

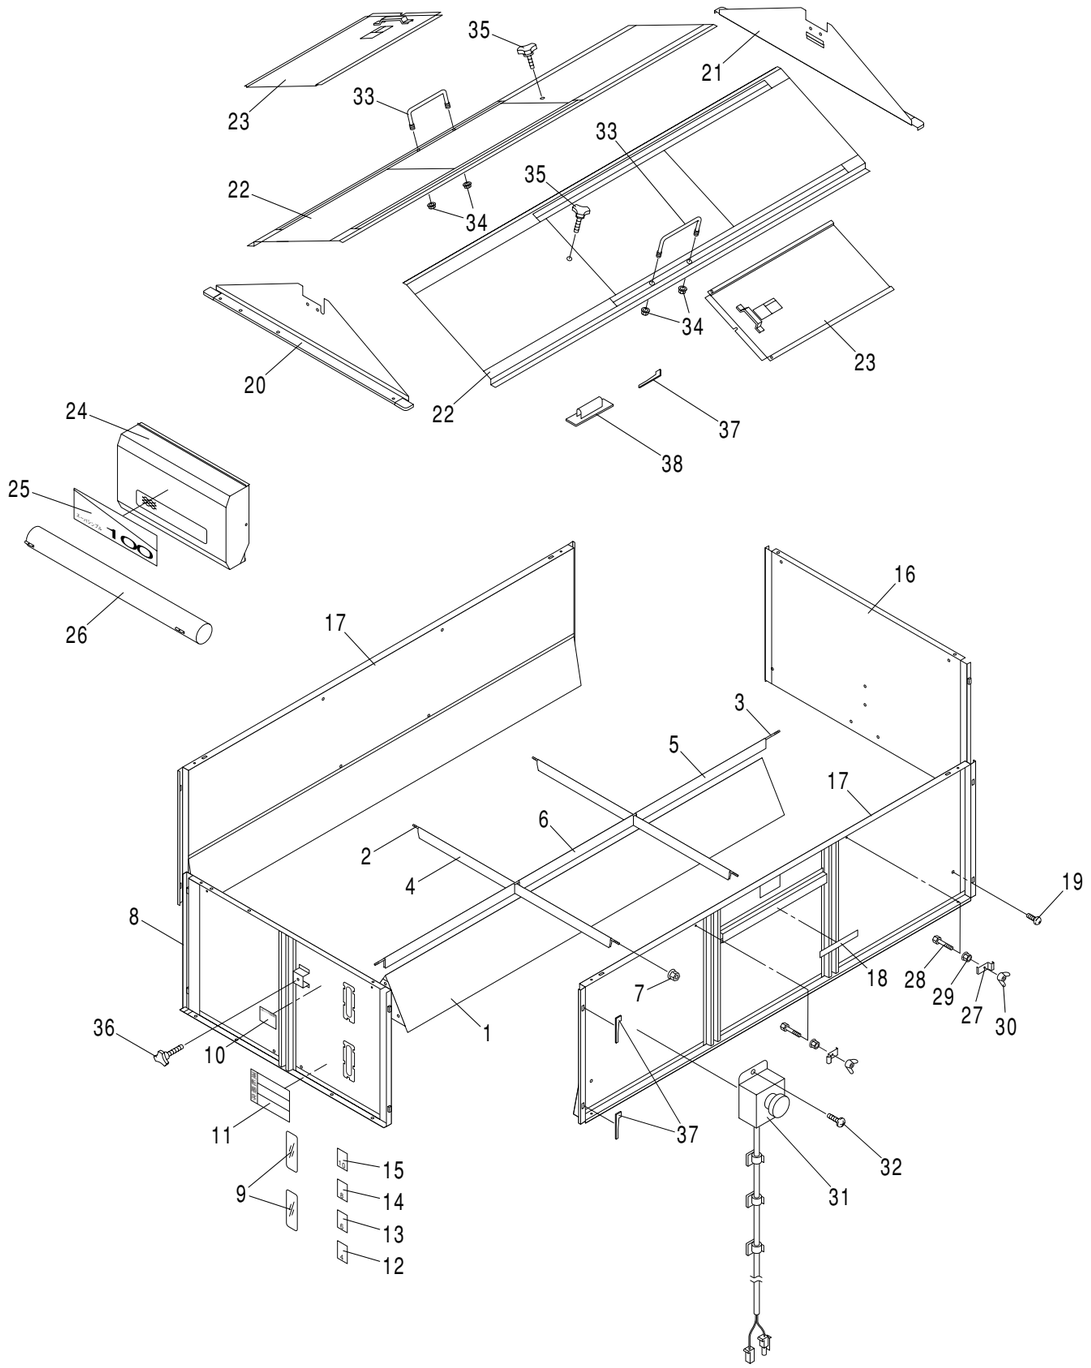

前後左右側板（10石）

No	部　番	電 略	品　名	80	100	130	160	備　考
1	032801L200	ウファ	中央山形		1			
2	032703L001	ウヒウ	ステー棒（短）		2			L=1061
3	300206L201	ホイカ	ステー棒（長）		1			L=2041
4	012603N001	アハウ	内部補強下		2			
5	040810M002	エクコ	内部補強板　B		2			
6	040810M003	エクコ	内部補強板　C		1			
7	0ND1111080		高ナット		6			M8 H=12
8	032703L110	ウヒウ	側板（前）		1			
9	440601L102	レカア	覗き窓		2			
10	032801L301	ウファ	マーク		1			操作方法
11	032701L102	ウヒア	マーク		1			運転順序
12	032701L103	ウヒア	マーク（4石）		1			
13	032701L104	ウヒア	マーク（6石）		1			
14	032703L102	ウヒウ	マーク（8石）		1			
15	032703L103	ウヒウ	マーク（最大10石）		1			
16	032703L210	ウヒウ	側板（後）		1			
17	032703L310	ウヒウ	側板（左右）		2			
18	272206L201	ヒニカ	マーク		2			ハシゴ掛け位置
19	0CD1006012		トラス小ネジ		4			M6＊12
20	032701R100	ウヒア	防塵板（前）		1			
21	032701R200	ウヒア	防塵板（後）		1			
22	032701R300	ウヒア	上部カバー		2			
23	461307N500	ワスキ	点検蓋		2			
24	032701U110	ウヒア	昇降機上部カバー		1			
25	032703U101	ウヒウ	マーク		1			NSA100
26	131926U500	ステハ	スロワ中間樋		1			
27	132602A001	スハイ	継ぎ金具		8			
28	0BR1110625		スリ割付　バケットネジ		8			M6＊25
29	0ND1111060		タイトスナット		8			M6
30	0NE1111060		蝶ナット		8			M6
31	224031U400	ニヨマ	緊急停止スイッチ		1			
32	0CD1006012		トラス小ネジ		4			M6＊12
33	272607J101	ヒハキ	取手		2			
34	0ND1111080		タイトスナット		8			M8
35	0BG2000615		ノブネジ		2			M6＊15
36	0BG2000820		ノブネジ		1			M8＊20
37	040907U009	エケキ	側板止めクサビ		12			
38	012431L010	アネマ	側板止め金具		4			
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								

前後左右側板（13石）

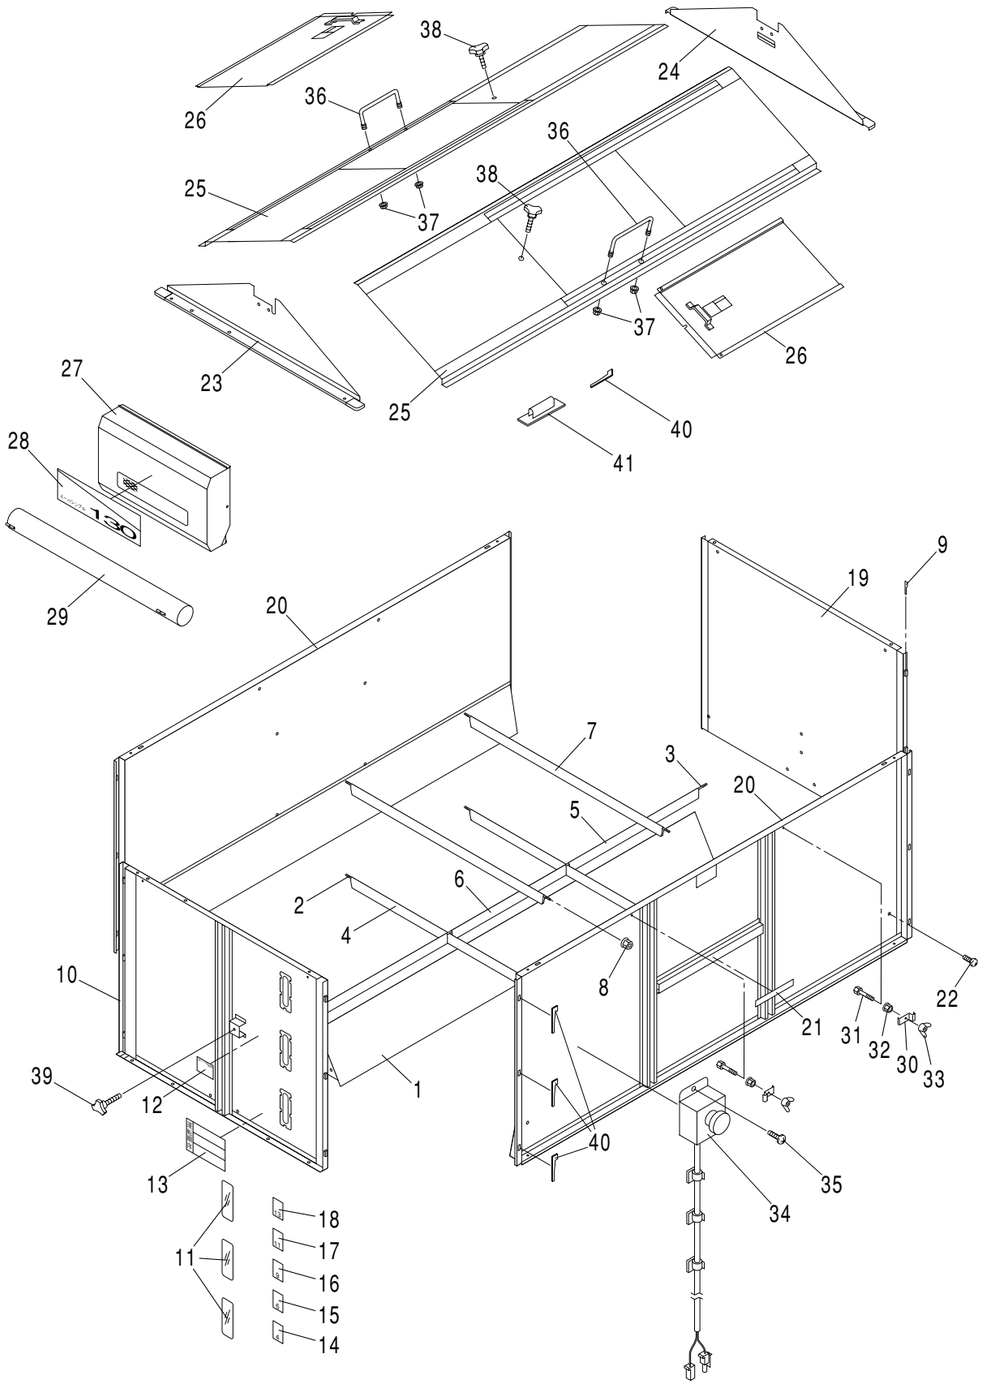

前後左右側板（13石）

No	部　　番	電 略	品　　名	80	100	130	160	備　　考
1	032801L200	ウフア	中央山形			1		
2	032703L001	ウヒウ	ステー棒（短）			4		L=1061
3	300206L201	ホイカ	ステー棒（長）			1		L=2041
4	012603N001	アハウ	内部補強下			2		
5	040810M002	エクコ	内部補強板 B			2		
6	040810M003	エクコ	内部補強板 C			1		
7	132907J001	スヘキ	内部補強			2		
8	0ND1111080		高ナット			10		M8 H=12
9	040907U009	エケキ	側板止めクサビ			4		
10	032704L110	ウヒエ	側板（前）			1		
11	440601L102	レカア	覗き窓			3		
12	032801L301	ウフア	マーク			1		操作方法
13	032701L102	ウヒア	マーク			1		運転順序
14	032701L103	ウヒア	マーク（4石）			1		
15	032701L104	ウヒア	マーク（6石）			1		
16	032704L102	ウヒエ	マーク（9石）			1		
17	032704L103	ウヒエ	マーク（11石）			1		
18	032704L104	ウヒエ	マーク（最大13石）			1		
19	032704L210	ウヒエ	側板（後）			1		
20	032704L310	ウヒエ	側板（左右）			2		
21	272206L201	ヒニカ	マーク			2		ハシゴ掛け位置
22	0CD1006012		トラス小ネジ			4		M6
23	032701R100	ウヒア	防塵板（前）			1		
24	032701R200	ウヒア	防塵板（後）			1		
25	032701R300	ウヒア	上部カバー			2		
26	461307N500	ワスキ	点検蓋			2		
27	032701U110	ウヒア	昇降機上部カバー			1		
28	032704U101	ウヒエ	マーク			1		NSA130
29	131926U500	ステハ	スロワ中間樋			2		
30	132602A001	スハイ	継ぎ金具			8		
31	0BR1110625		スリ割付　バケットネジ			8		M6＊25
32	0ND1111060		タイトスナット			8		M6
33	0NE1111060		蝶ナット			8		M6
34	224031U400	ニヨマ	緊急停止スイッチ			1		
35	0CD1006012		トラス小ネジ			4		M6＊12
36	272607J101	ヒハキ	取手			2		
37	0ND1111080		タイトスナット			8		M8
38	0BG2000615		ノブネジ			2		M6＊15
39	0BG2000820		ノブネジ			1		M8＊20
40	040907U009	エケキ	側板止めクサビ			16		
41	012431L010	アネマ	側板止め金具			4		
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								

前後左右側板（16石）

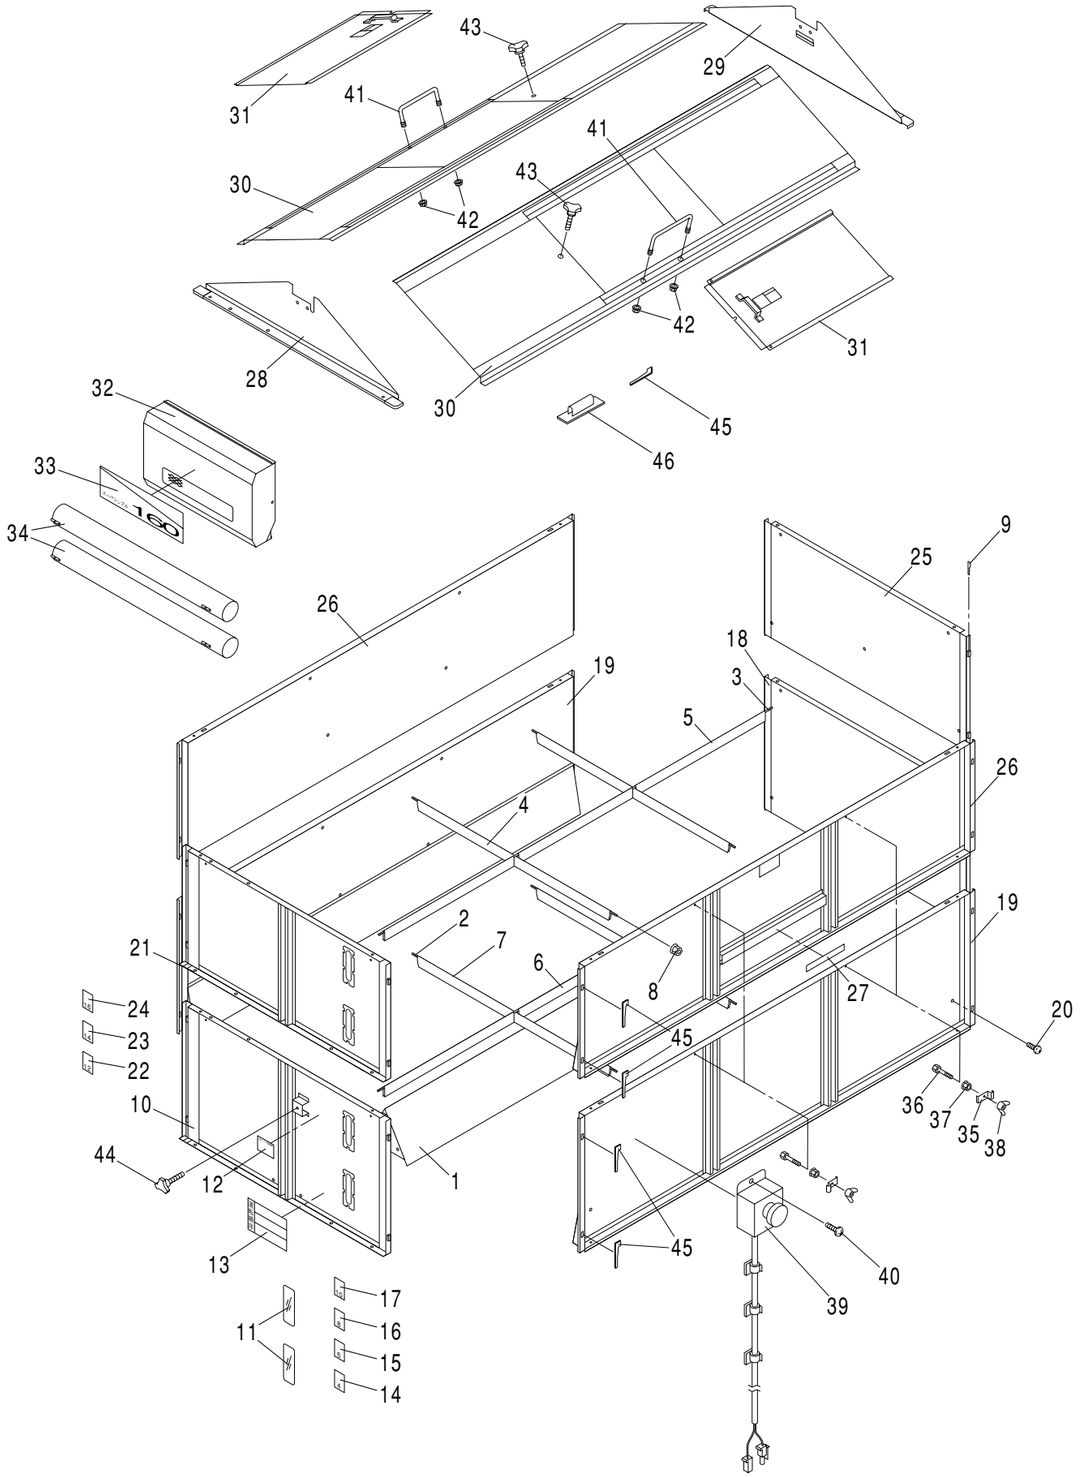

前後左右側板（16石）

No	部　番	電 略	品　名	80	100	130	160	備　考
1	032801L200	ウファ	中央山形				1	
2	032703L001	ウヒウ	ステー棒（短）				4	L=1061
3	300206L201	ホイカ	ステー棒（長）				2	L=2041
4	012603N001	アハウ	内部補強下				2	L=1020
5	040810M002	エクコ	内部補強板 B				4	L=686
6	040810M003	エクコ	内部補強板 C				2	L=604
7	132907J001	スヘキ	内部補強				2	L=1020
8	0ND1111080		高ナット				12	M8 H=12
9	040907U009	エケキ	側板止めクサビ				8	
10	032703L110	ウヒオ	側板（前）				1	
11	440601L102	レカア	覗き窓				4	
12	032801L301	ウファ	マーク				1	操作方法
13	032701L102	ウヒア	マーク				1	運転順序
14	032701L103	ウヒア	マーク（4石）				1	
15	032701L104	ウヒア	マーク（6石）				1	
16	032703L102	ウヒウ	マーク（8石）				1	
17	032705L103	ウヒオ	マーク（10石）				1	
18	032703L201	ウヒオ	側板（後）				1	
19	032705L210	ウヒオ	側板（左右）				2	
20	0CD1006012		トラス小ネジ				4	
21	032705L310	ウヒオ	側板（前）				1	
22	032703L210	ウヒウ	マーク（12石）				1	
23	032705L303	ウヒオ	マーク（14石）				1	
24	032705L304	ウヒオ	マーク（最大16石）				1	
25	032705L410	ウヒオ	側板（後）				1	
26	032705L510	ウヒオ	側板（左右）				2	
27	272206L201	ヒニカ	マーク				2	ハシゴ掛け位置
28	032701R100	ウヒア	防塵板（前）				1	
29	032701R200	ウヒア	防塵板（後）				1	
30	032701R300	ウヒア	上部カバー				2	
31	461307N500	ワスキ	点検蓋				2	
32	032701U110	ウヒア	昇降機上部カバー				1	
33	032705U101	ウヒオ	マーク				1	NSA160
34	131926U500	ステハ	スロワ中間樋				2	
35	132602A001	スハイ	継ぎ金具				16	
36	0BR1110625		スリ割付　バケットネジ				16	M6＊25
37	0ND1111060		タイトスナット				16	M6
38	0NE1111060		蝶ナット				16	M6
39	224031U400	ニヨマ	緊急停止スイッチ				1	
40	0CD1006012		トラス小ネジ	4				M6＊12
41	272607J101	ヒハキ	取手				2	
42	0ND1111080		タイトスナット				8	M8
43	0BG2000615		ノブネジ				2	M6＊15
44	0BG2000820		ノブネジ				1	M8＊20
45	040907U009	エケキ	側板止めクサビ				20	
46	012431L010	アネマ	側板止め金具				4	
47								
48								
49								
50								

昇降機上部

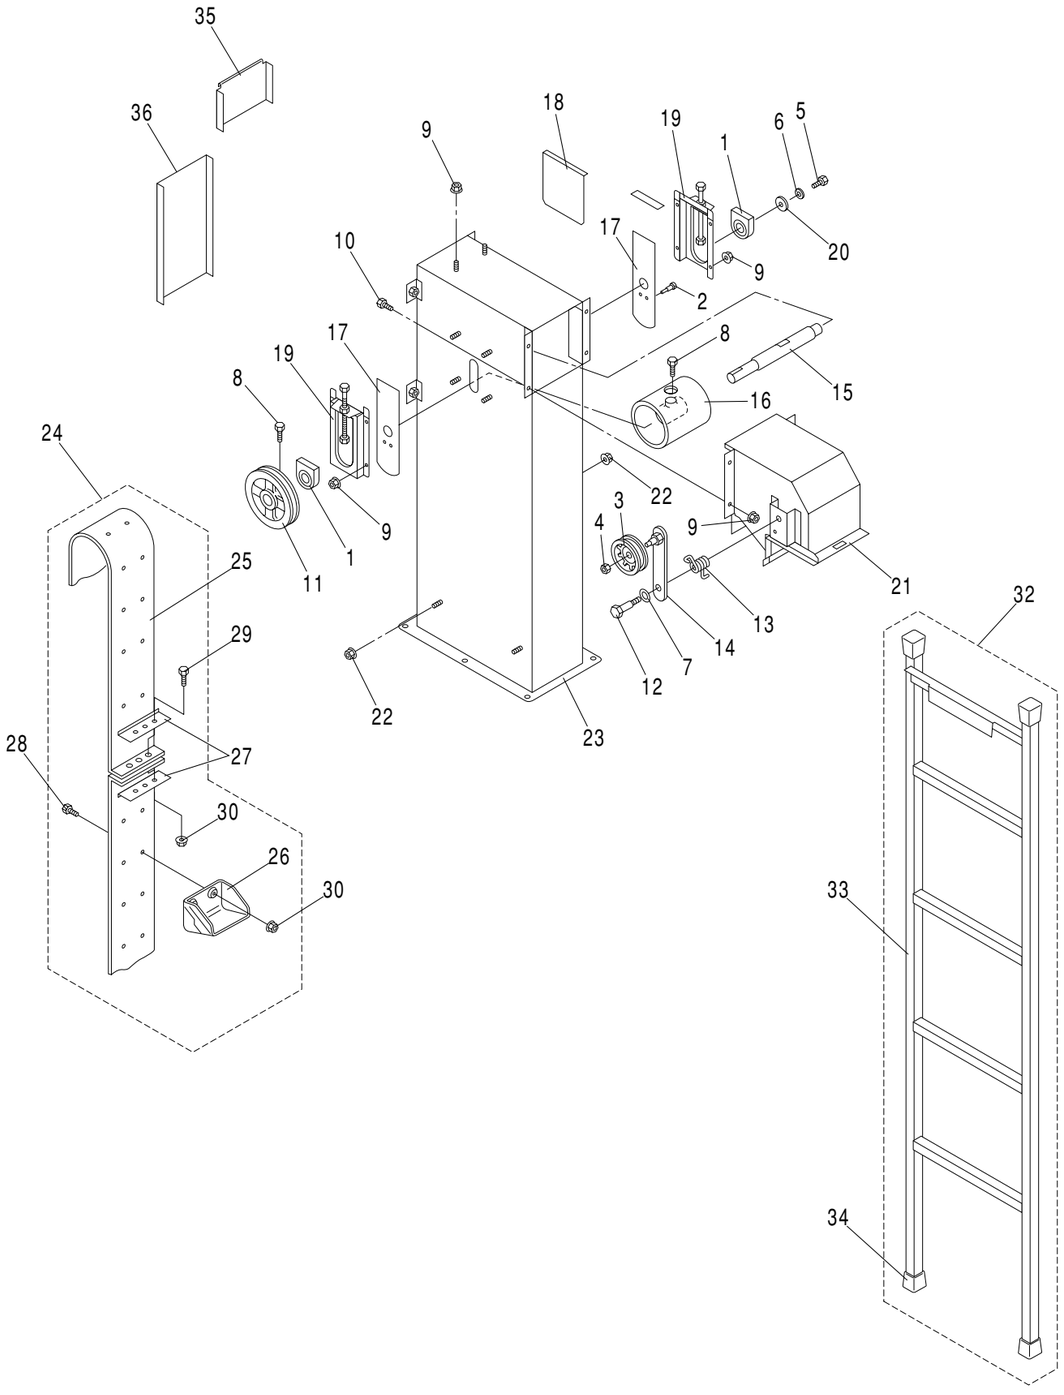

昇降機上部

No	部　番	電 略	品　名	80	100	130	160	備　考
1	CS203DDUHT2X		ベアリング	2	2	2	2	CS203DDU/HT2X
2	0KR9103008		丸リベット	4	4	4	4	φ3＊8
3	75SRV01D		Vテンションプーリ	1	1	1	1	75SR01D
4	0NC1111100		バネ座付　六角ナット	1	1	1	1	M10
5	0BA1110612		六角ボルト	2	2	2	2	M6＊12
6	0WB1010060		バネ座金	1	1	1	1	M6
7	0WA1030160		平座金	1	1	1	1	M16
8	0BA1110820		六角ボルト	2	2	2	2	M8＊20
9	0ND1111060		タイトスナット	14	14	14	14	M6
10	0BD1110612		タイトスボルト	4	4	4	4	M6＊12
11	032611P203	ウハサ	Vプーリ	1	1	1	1	φ135
12	131320P206	ススト	アームピン	1	1	1	1	
13	131320P207	ススト	テンションバネ	1	1	1	1	
14	131320P220	ススト	テンションアーム組立	1	1	1	1	
15	032711P201	ウヒサ	上部軸	1	1	1	1	
16	032711P202	ウヒサ	上部平プーリ	1	1	1	1	
17	132908P401	スヘク	昇降機防塵板	2	2	2	2	
18	132908P405	スヘク	昇降機頭部側板蓋	1	1	1	1	
19	132908P420	スヘク	ガイド	2	2	2	2	
20	132907C006	スヘキ	特殊座金	1	1	1	1	
21	032711P250	ウヒサ	頭部	1	1	1	1	
22	0ND1111080		タイトスナット	4	6	6	6	M8
23	032711P210	ウヒサ	昇降機上部	1				
23	032712P110	ウヒシ	昇降機上部		1			
23	032714P110	ウヒセ	昇降機上部			1		
23	032715P110	ウヒソ	昇降機上部				1	
24	032711P300	ウヒサ	平ベルト仕組	1				
24	032712P200	ウヒシ	平ベルト仕組		1			
24	032714P200	ウヒセ	平ベルト仕組			1		
24	032715P200	ウヒソ	平ベルト仕組				1	
25	032711P301	ウヒサ	平ベルト	1				
25	032712P201	ウヒシ	平ベルト		1			
25	032714P201	ウヒセ	平ベルト			1		
25	032715P201	ウヒソ	平ベルト				1	
26	131926P402	ステハ	バケット（4吋）	34	37	43	48	
27	042010P703	エトコ	ベルト継ぎ金具	2	2	2	2	
28	0BR1110615		ダボ付　バケットボルト	68	74	86	96	M6＊15
29	0BA1110620		六角ボルト	3	3	3	3	M6＊20
30	0ND1111060		タイトスナット	71	77	89	99	M6
31	032711U100	ウヒサ	掛金具	1	1	1	1	
32	032712T000	ウヒシ	梯子組		1	1		
32	032715T000	ウヒソ	梯子組				1	
33	032712T100	ウヒシ	梯子		1	1		
33	032715T100	ウヒソ	梯子				1	
34	043202T002	エミイ	梯子用ゴムキャップ		4	4	4	
35	032711P050	ウヒサ	上部蓋	1	1	1	1	
36	032711P030	ウヒサ	中部蓋　組立A	1	1	1	1	
37								
38								
39								

昇降機下部

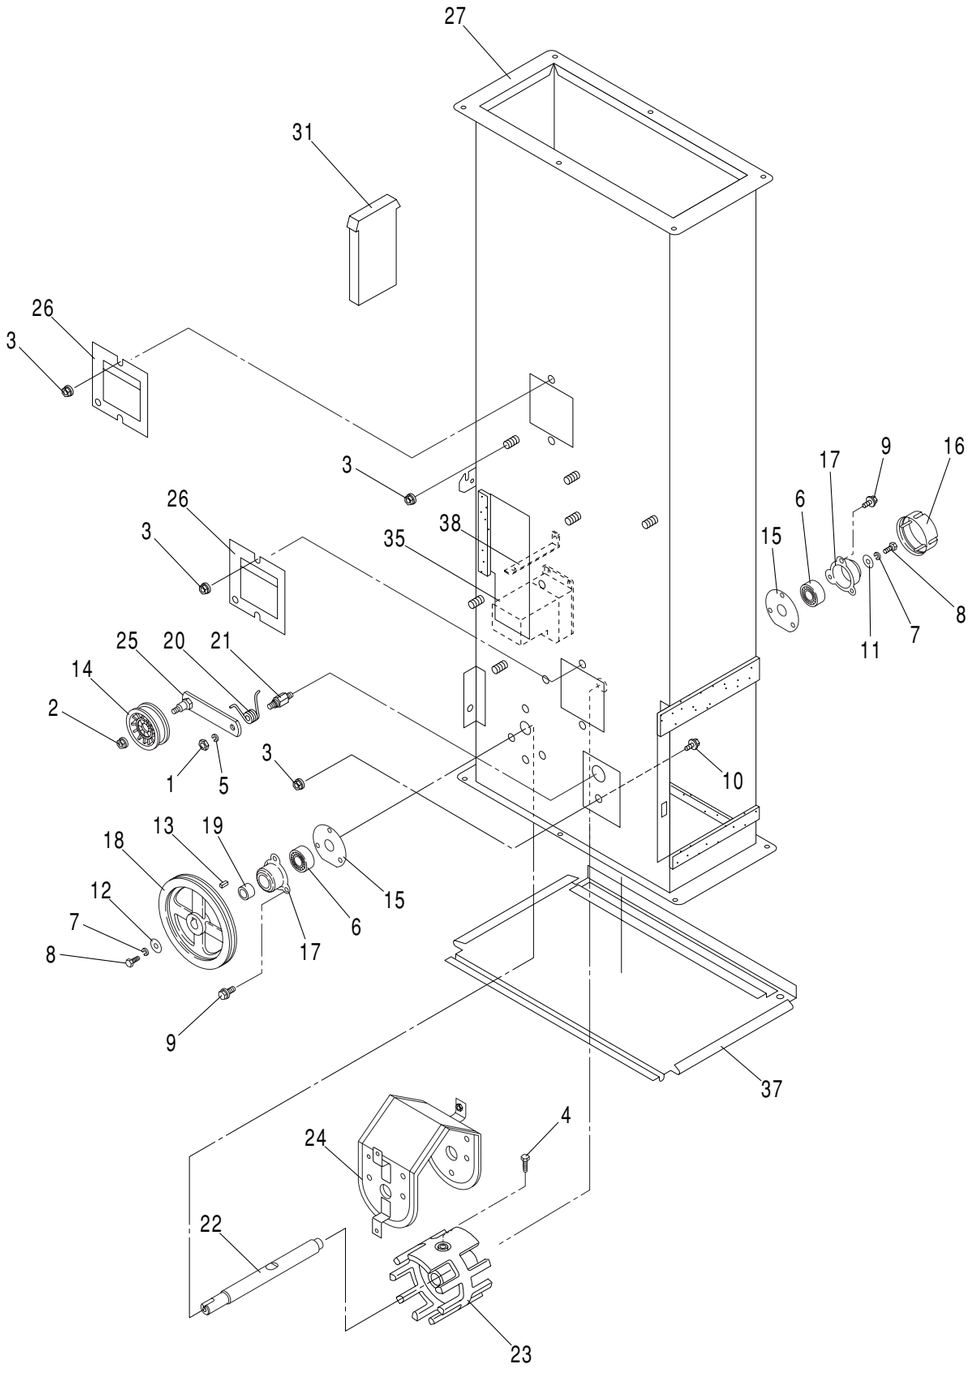

昇降機下部

No	部　番	電 略	品　名	80	100	130	160	備　考
1	0NA1111080		六角ナット	1	1	1	1	M8
2	0NC1111100		バネ座付　六角ナット	1	1	1	1	M10
3	0ND1111060		タイトスナット	9	9	9	9	M6
4	0BA1110820		六角ボルト	1	1	1	1	M8＊20
5	0WB1010080		バネ座金	1	1	1	1	M8
6	0JA5306203		ベアリング	2	2	2	2	6203DDU
7	0WB1010060		バネ座金	2	2	2	2	M6
8	0BA1110612		六角ボルト	2	2	2	2	M6＊12
9	0BD1110612		タイトスボルト	8	8	8	8	M6＊12
10	0CD1006010		十トラス小ネジ	2	2	2	2	M6＊10
11	132907C006	スヘキ	特殊座金	1	1	1	1	
12	132907H002	スヘキ	平ワッシャ	1	1	1	1	
13	132907H301	スヘキ	平キー（B）	1	1	1	1	
14	132602L804	スハイ	テンションプーリ	1	1	1	1	
15	132602P120	スハイ	メタルケース当材	2	2	2	2	
16	311232P101	マシミ	ベアリングカバー	1	1	1	1	
17	130745C001	スキロ	下部コンベア用鋼板メタルケース	2	2	2	2	
18	162912P104	タヘシ	Vプーリ	1	1	1	1	A162-17
19	162912P105	タヘシ	カラー	1	1	1	1	
20	131926R202	ステハ	テンションバネ	1	1	1	1	
21	224511P103	ニロサ	テンション軸	1	1	1	1	
22	032711P101	ウヒサ	下部軸	1	1	1	1	
23	032711P102	ウヒサ	下部プーリ	1	1	1	1	
24	032711P110	ウヒサ	防止板	1	1	1	1	
25	032611P120	ウハサ	テンションアーム	1	1	1	1	
26	022606P110	イハカ	点検口蓋	2	2	2	2	
27	032711P150	ウヒサ	昇降機下部	1	1	1	1	
28	0ND1111060		タイトスナット	6	6	6	6	M6
29	0BA1110612		六角ボルト	6	6	6	6	M6＊12
30	0BE1110635		蝶ボルト	1	1	1	1	M6＊35
31	102628C004	コハフ	サンプル容器（白）	1	1	1	1	
32	041926P500	エテハ	昇降機ホッパ口蓋	1	1	1	1	
33	032711P001	ウヒサ	型式名ラベル	1				NSA80
33	032712P001	ウヒシ	型式名ラベル		1			NSA100
33	032714P001	ウヒセ	型式名ラベル			1		NSA130
33	032715P001	ウヒソ	型式名ラベル				1	NSA160
34	032711P002	ウヒサ	安全鑑定証票	1				NSA80
34	032712P002	ウヒシ	安全鑑定証票		1			NSA100
34	032714P002	ウヒセ	安全鑑定証票			1		NSA130
34	032715P002	ウヒソ	安全鑑定証票				1	NSA160
35	350213Z000	モイス	米麦用水分検出器	1	1	1	1	5P-902
36	350213Z200	モイス	流し板	1	1	1	1	
37	032727U100	ウヒヒ	底蓋　組立A	1	1	1	1	
38	032727U001	ウヒヒ	昇降機固定金具	1	1	1	1	
39								
40								
41								
42								
43								
44								

上部コンベア

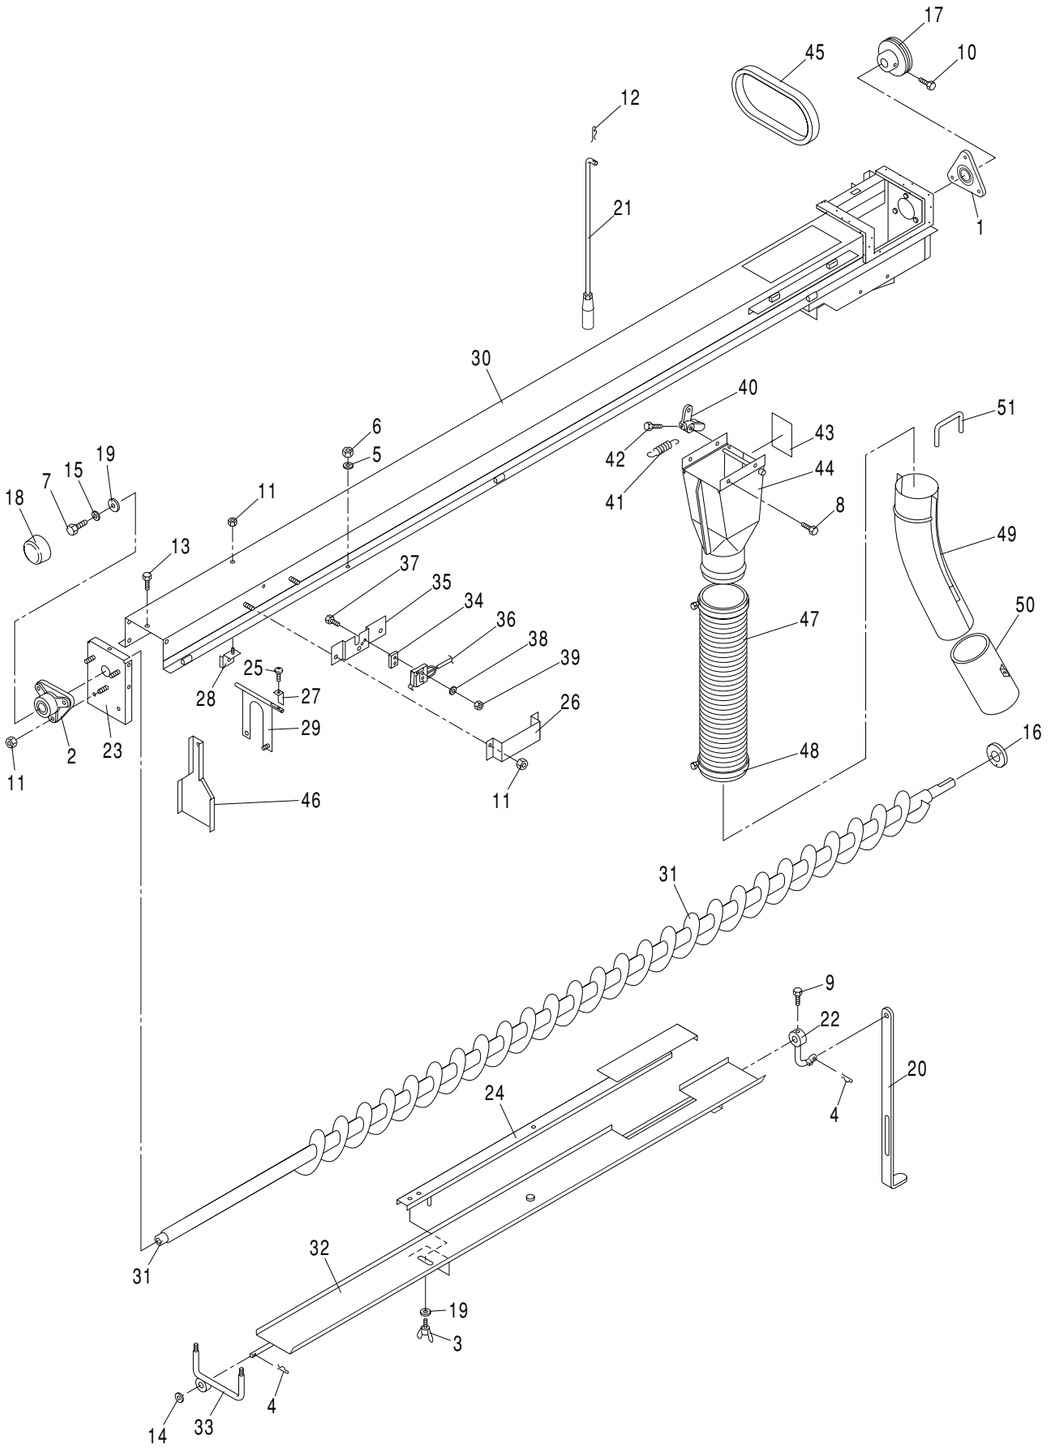

上部コンベア

No	部　番	電 略	品　名	80	100	130	160	備　考
1	EN203HFC		ベアリング	1	1	1	1	EN203/HFC
2	CS203DDUHF2J		ベアリング	1	1	1	1	CS203DDU/HF2J
3	0BE1110615		蝶ボルト	1	1	1	1	M6＊15
4	0KB1010326		松葉ピン	2	2	2	2	φ10
5	0WA1010080		平座金	2	2	2	2	M8
6	0ND1111080		タイトスナット	2	2	2	2	M8
7	0BA1110612		六角ボルト	1	1	1	1	M6＊12
8	0BD1110612		タイトスボルト	4	4	4	4	M6＊12
9	0CL4308008		六角穴付止ネジ	2	2	2	2	M8＊8
10	0BA1110820		六角ボルト	1	1	1	1	M8＊20
11	0ND1111060		タイトスナット	9	9	9	9	M6
12	0KB1008277		松葉ピン	2	2	2	2	φ8
13	0CD1006012		十トラス小ネジ	5	5	5	5	M6＊12
14	0WA1010100		平座金	1	1	1	1	M10
15	0WB1010060		バネ座金	1	1	1	1	M6
16	043202Q002	エミイ	防塵材	1	1	1	1	
17	032611Q003	ウハサ	プーリ	1	1	1	1	φ73
18	043107C001	エマキ	ベアリングカバー	1	1	1	1	
19	132907C006	スヘキ	特殊座金	2	2	2	2	
20	032811Q010	ウフサ	レバー	1	1			
20	032814Q010	ウフセ	レバー			1		
20	032815Q010	ウフソ	レバー				1	
21	032611Q020	ウハサ	開閉ロッド棒	1	1			
21	032612Q020	ウハシ	開閉ロッド棒			1		
21	032614Q020	ウハセ	開閉ロッド棒				1	
22	042620Q010	エハト	底板開閉アーム	1	1	1	1	
23	032711Q001	ウヒサ	側板大	1	1	1	1	
24	042620Q030	エハト	配穀調節板	1	1	1	1	
25	0CH1003008		バネ座付　ナベ小ネジ	1	1	1	1	M3＊8
26	221502Q005	ニソイ	スイッチカバー	1	1	1	1	
27	221502Q008	ニソイ	スイッチ板	1	1	1	1	
28	221502Q009	ニソイ	圧力板取付材	1	1	1	1	
29	032711Q010	ウヒサ	圧力板	1	1	1	1	
30	032711Q100	ウヒサ	コンベア樋組立	1	1	1	1	
31	032711Q200	ウヒサ	上部コンベア軸	1	1	1	1	
32	032711Q400	ウヒサ	底板	1	1	1	1	
33	032711Q500	ウヒサ	底板開閉軸受	1	1	1	1	
34	011307L153	アスキ	スペーサ	1	1	1	1	
35	221502Q081	ニソイ	スイッチ台	1	1	1	1	
36	272211Q314	ヒニサ	スイッチ	1	1	1	1	
37	0CA1002016		ナベ小ネジ	2	2	2	2	M2＊16
38	0WB1010020		バネ座金	2	2	2	2	M2
39	0NA1111020		六角ナット　2種	2	2	2	2	M2
40	132908Q504	スヘク	切換ハンドル	1	1	1	1	
41	044310Q301	エルコ	切替バネ	1	1	1	1	
42	0BA1110815		六角ボルト	1	1	1	1	M8＊15
43	012611Q301	アハサ	マーク	1	1	1	1	循環・排出
44	032711Q310	ウヒサ	元樋	1	1	1	1	
45	0DA0720038		Vベルト	1	1	1	1	LA-38
46	034027U001	ウヨヒ	検知板	1	1	1	1	

上部コンベア

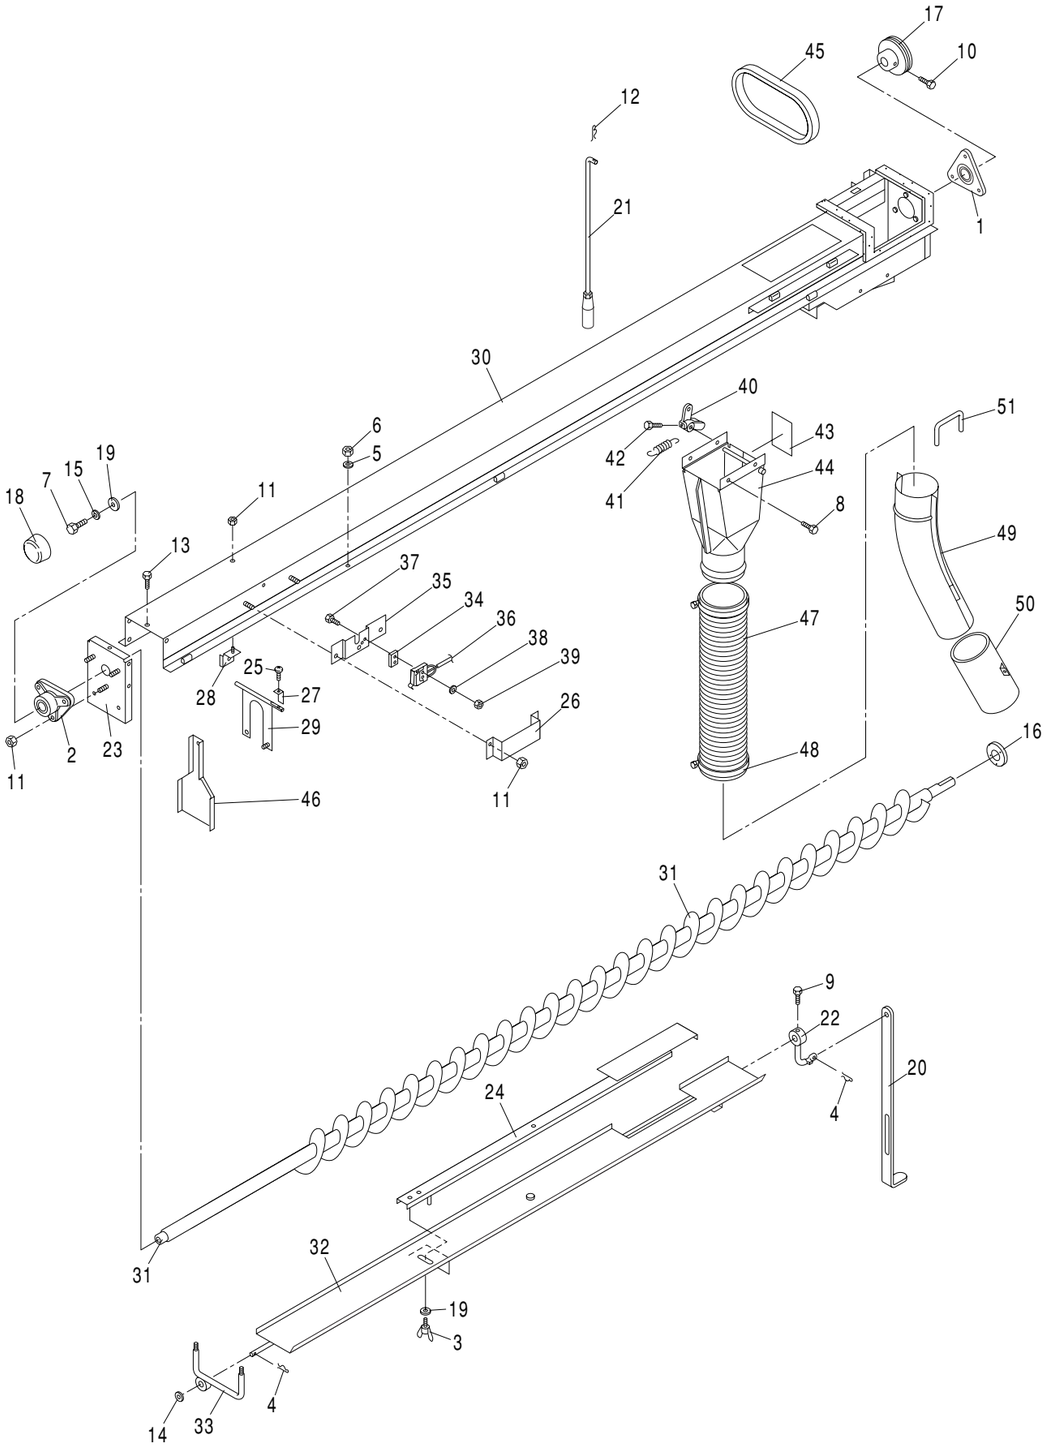

上部コンベア

No	部　番	電 略	品　名	80	100	130	160	備　考
47	461307U004	ワスキ	排出用ホース	1	1	1	1	
48	0GL1090100		ホースバンド	2	2	2	2	
49	161926N600	タテハ	スロワ先樋	1	1	1	1	
50	322221U100	ミニナ	接続樋	1	1	1	1	
51	161926N701	タテハ	スロワ樋ピン	6	6	6	6	
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								
72								
73								
74								
75								
76								
77								
78								
79								
80								
81								
82								
83								
84								
85								
86								
87								
88								
89								
90								
91								
92								
93								
94								
95								
96								

送風機

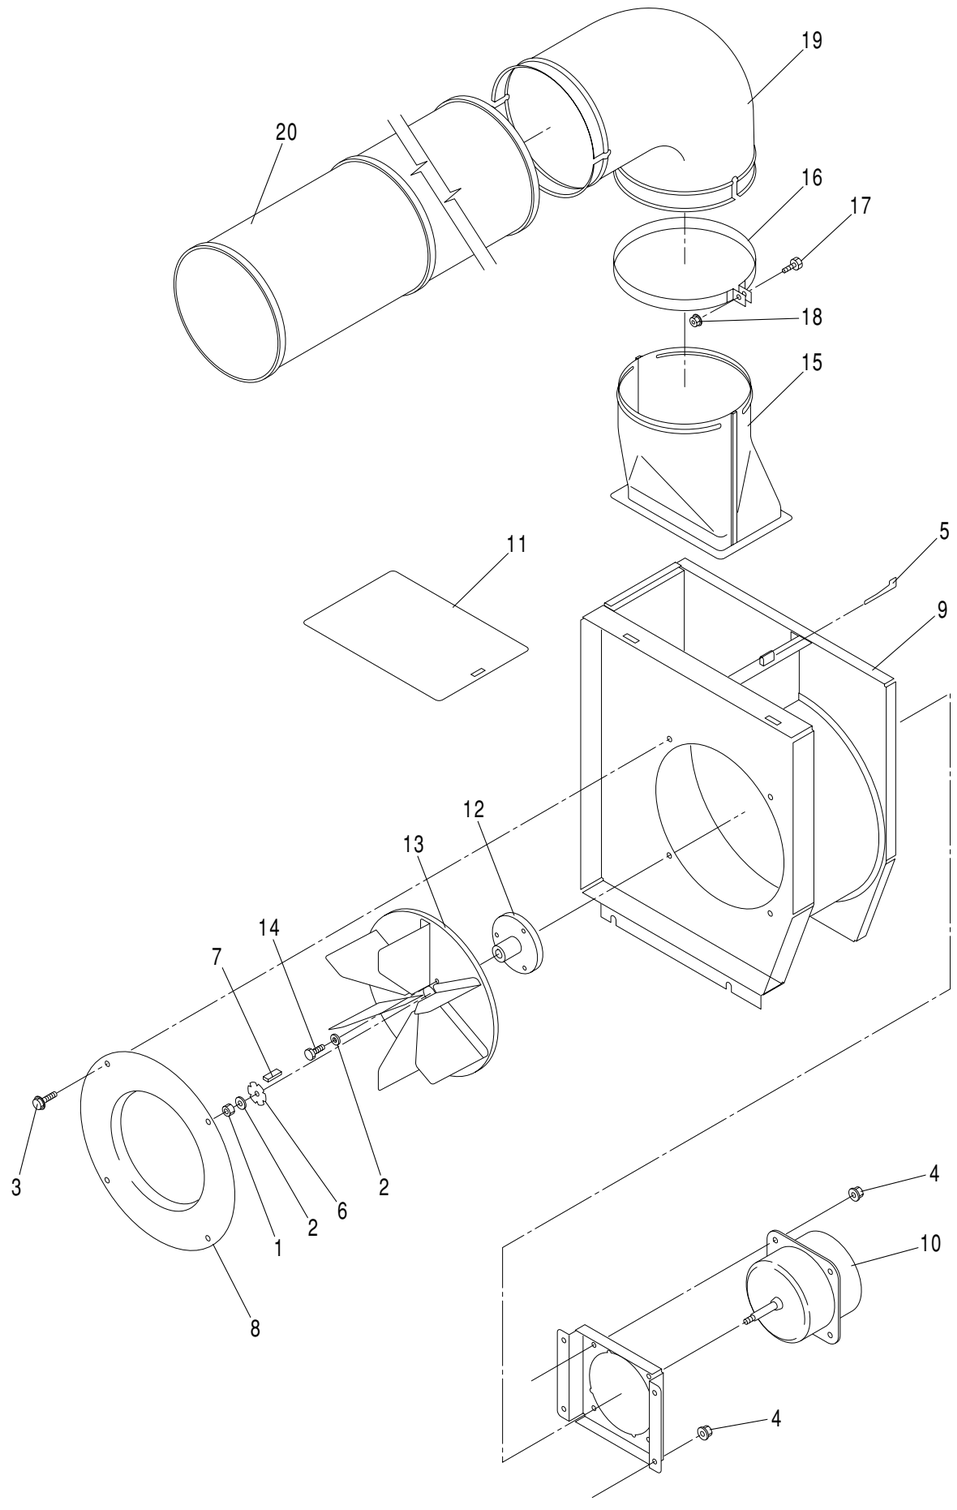

送風機

No	部　番	電 略	品　名	80	100	130	160	備　考
1	0NA1111080		六角ナット	1	1	1	1	M8
2	0WB1111080		バネ座金	4	4	4	4	M8
3	0BD1110612		タイトスボルト	4	4	4	4	M6＊12
4	0ND1111060		タイトスナット	6	6	6	6	M6
5	040907U009	エケキ	側板止めクサビ	3	3	3	3	
6	032728H001	ウヒフ	防振用座金	1	1	1	1	
7	132907H303	スヘキ	平キー（A）	1	1	1	1	
8	032728H002	ウヒフ	吸入口板	1	1	1	1	
9	032728H100	ウヒフ	ケーシング	1	1	1	1	
10	032728H300	ウヒフ	モータ	1	1	1	1	400W
11	032728H401	ウヒフ	塞ぎ板	1	1	1	1	400W
12	032728H201	ウヒフ	ボス	1	1	1	1	
13	032728H250	ウヒフ	羽根車	1	1	1	1	
14	0BA1110815		六角ボルト	3	3	3	3	M8＊15
15	032727U200	ウヒヒ	排風ダクト	1	1	1	1	
16	132707H300	スヒキ	ダクトバンド	2	2	2	2	
17	0BA1110835		六角ボルト	2	2	2	2	M8＊35
18	0ND1111080		タイトスナット	2	2	2	2	M8
19	042607U003	エハキ	排風エルボ	1	1	1	1	
20	042607U004	エハキ	排風ダクト	1	1	1	1	
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								

排塵機

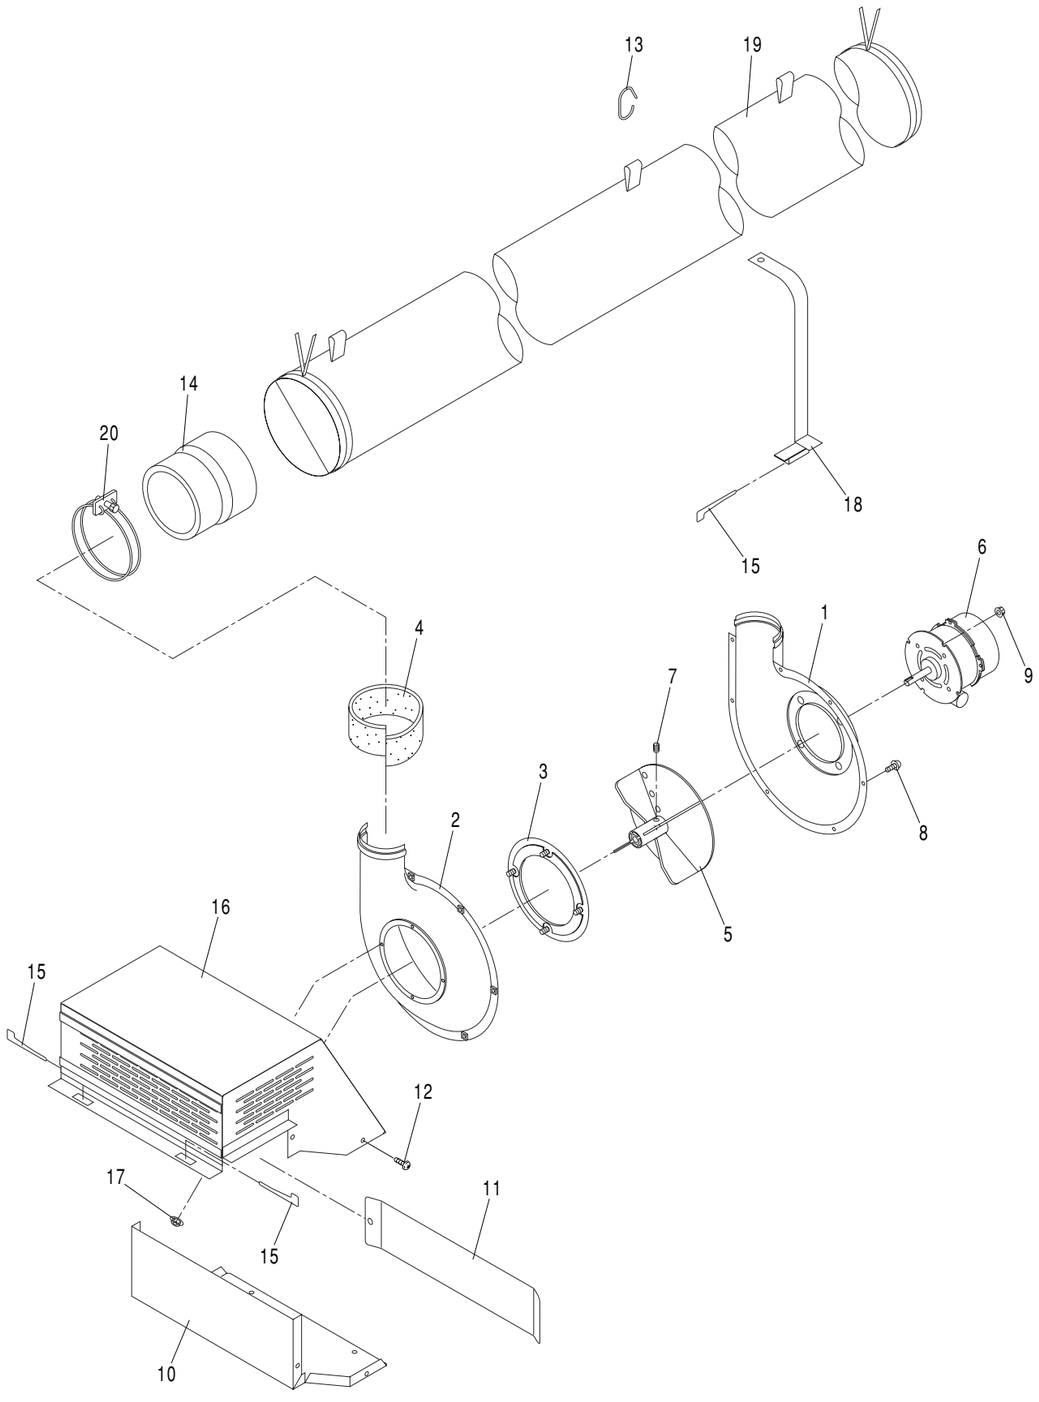

排塵機

No	部　番	電 略	品　名	80	100	130	160	備　考
1	132845W101	スフロ	ケーシング A	1	1	1	1	
2	132845W104	スフロ	ケーシング C	1	1	1	1	
3	132845W105	スフロ	回転補助円板	1	1	1	1	
4	132845W106	スフロ	モルトプレン	1	1	1	1	
5	132845W150	スフロ	ロータ	1	1	1	1	
6	070126W200	キアハ	モータ　60W	1	1	1	1	
7	0CL4206012		六角穴付止めネジ	1	1	1	1	M6＊12
8	0CJ1005010		バネ座金付　丸小ネジ	7	7	7	7	M5＊10
9	0ND1111060		タイトスナット	4	4	4	4	M6
10	032726A001	ウヒハ	排塵箱底板	1	1	1	1	
11	132845W006	スフロ	蓋	1	1	1	1	
12	0CD1004008		トラス小ネジ	6	6	6	6	M4＊8
13	132845W001	スフロ	吊り環	1	1	1	1	
14	272227A001	ヒニヒ	接続ダクト	1	1	1	1	
15	040907U009	エケキ	側板止めクサビ	3	3	3	3	
16	032726A100	ウヒハ	排塵機箱	1	1	1	1	
17	0NH1111060		フニロンナット	4	4	4	4	M6
18	070126W100	キアハ	つり金具固定材	1	1	1	1	
19	132845W300	スフロ	排塵機ダクト	1	1	1	1	
20			ホースバンド	1	1	1	1	φ95用
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								

制御盤外（新）

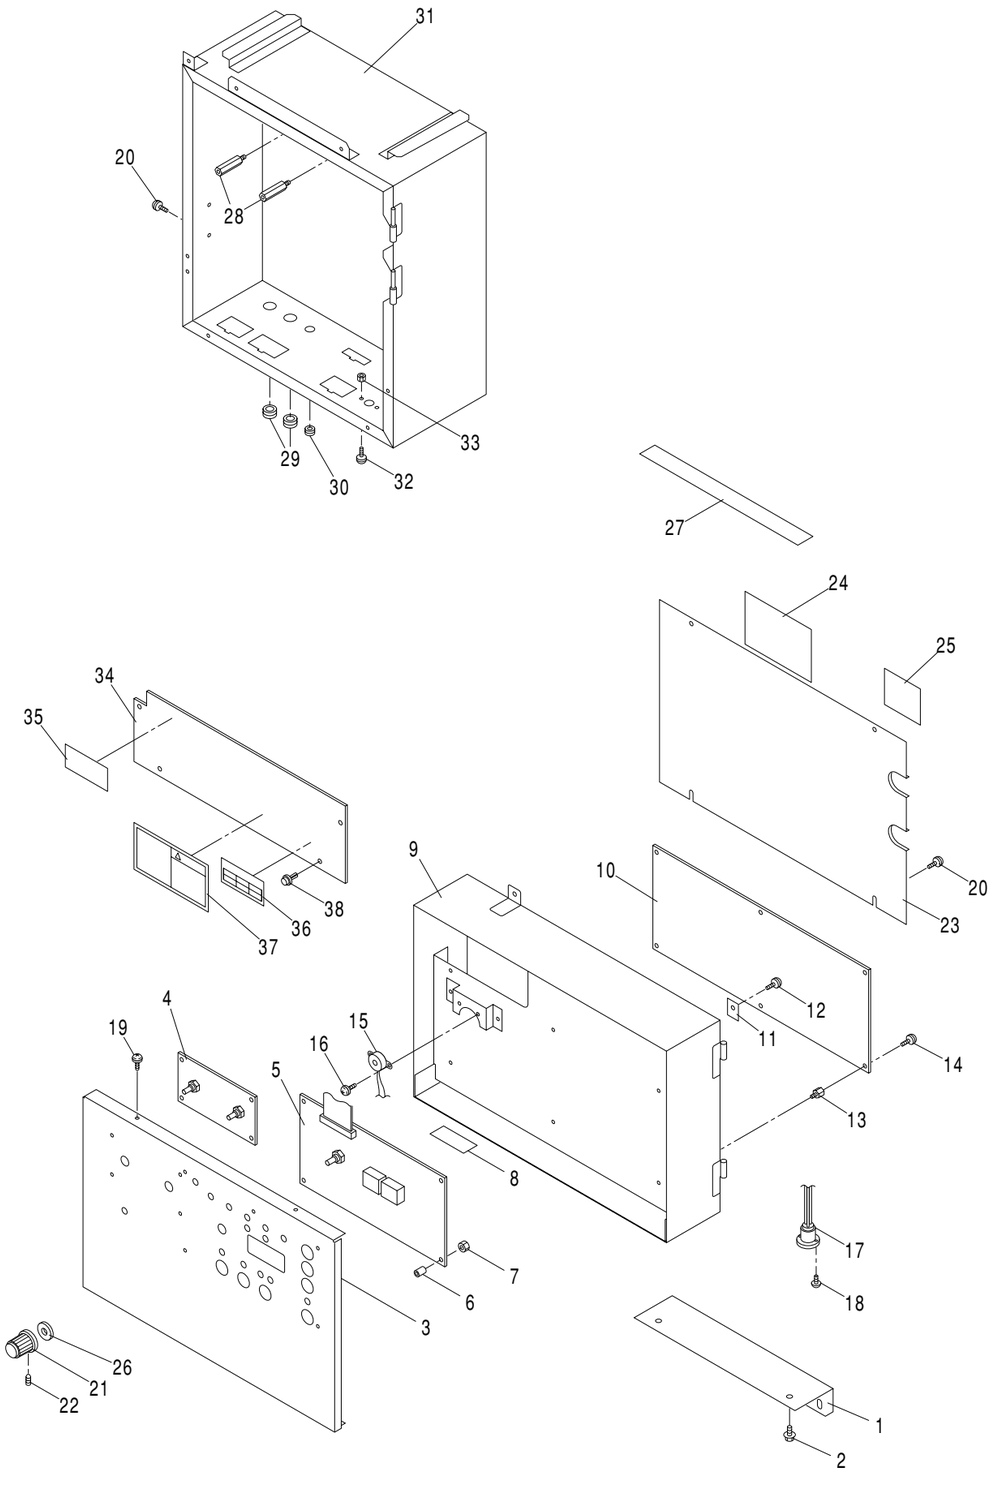

制御盤外（新）

No	部　番	電 略	品　名	80	100	130	160	備　考
1	032831A001	ウフマ	取付材	1	1	1	1	
2	0BD1110612		タイトスボルト	2	2	2	2	M6＊12
3	032722B110	ウヒニ	NSA型表示パネル	1	1	1	1	
4	032722B120	ウヒニ	設定ダイヤル	1	1	1	1	
5	032722D000	ウヒニ	表示基板	1	1	1	1	
6	0WL1050080		スペーサ	10	10	10	10	5＊8
7	0ND1111030		タイトスナット	10	10	10	10	M3
8	032722B201	ウヒニ	ラベル	1	1	1	1	水分計
9	032722B210	ウヒニ	NSA制御ボックス	1	1	1	1	
10	032731C000	ウヒマ	CPU基板	1	1	1	1	
11			絶縁スペーサ	1	1	1	1	東芝　AC262
12	0CJ1003010		バネ平付　ナベ小ネジ	1	1	1	1	M3＊10
13	123814Z101	シユセ	支柱	6	6	6	6	
14	0CJ1003006		バネ平付　ナベ小ネジ	6	6	6	6	M3＊6
15	032731B230	ウヒマ	ブザー	1	1	1	1	
16	0CA1002508		ナベ小ネジ	2	2	2	2	M2＊8
17	032722B230	ウヒニ	水分計コード	1	1	1	1	
18	0CA1003006		ナベ小ネジ	2	2	2	2	M3＊6
19	0CJ1004008		バネ平付　ナベ小ネジ	4	4	4	4	M4＊8
20	0CJ1004016		バネ平付　ナベ小ネジ	2	2	2	2	M4＊16
21			ツマミ	3	3	3	3	K-2901
22	0CL4304005		六角穴付止めネジ	3	3	3	3	M4＊4
23	032722B301	ウヒニ	制御ボックス裏蓋	1	1	1	1	
24	032731B301	ウヒマ	マーク	1	1	1	1	ディップスイッチ操作
25	014231B402	アリマ	ラベル	1	1	1	1	補正位置指示
26	302731B001	ホヒマ	ワッシャ	1	1	1	1	
27	032722G101	ウヒニ	ラベル	1	1	1	1	コネクタ名
28	014231A101	アリマ	支柱	2	2	2	2	
29	0GAA111616		膜付グロメット	2	2	2	2	C30-SG16A
30	0GAA071216		膜付グロメット	1	1	1	1	C30-SG12A
31	032722G110	ウヒニ	NSA型電源部ボックス	1	1	1	1	
32	0CA1003006		ナベ小ネジ	1	1	1	1	M3＊6
33	0NA1111030		六角ナット	1	1	1	1	M3
34	032731G701	ウヒマ	アクリル板	1	1	1	1	
35	032731G702	ウヒマ	ラベル	1	1	1	1	手動スイッチ
36	032731G703	ウヒマ	ラベル	1	1	1	1	電流値
37	021509A001	イソケ	ラベル	1	1	1	1	感電
38	0515C52235		ナイラッチ	4	4	4	4	
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								

制御盤内（新）

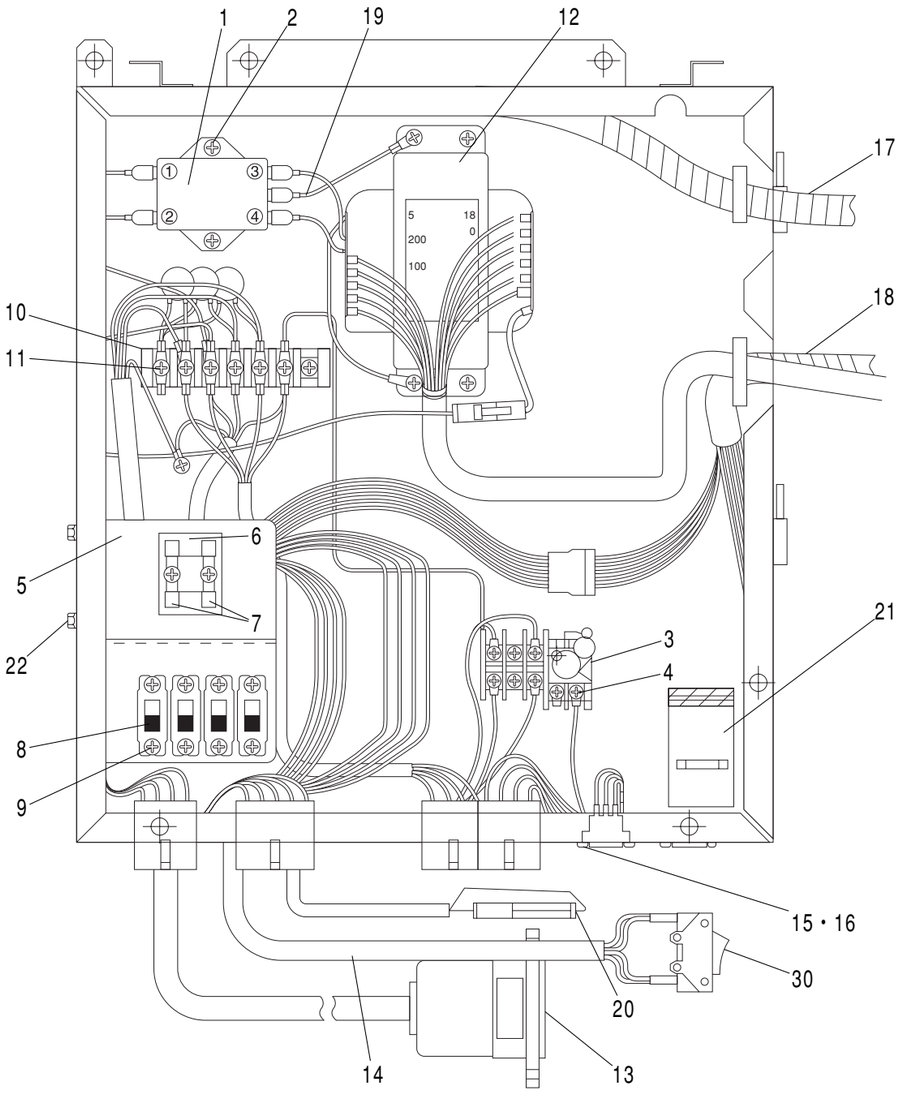

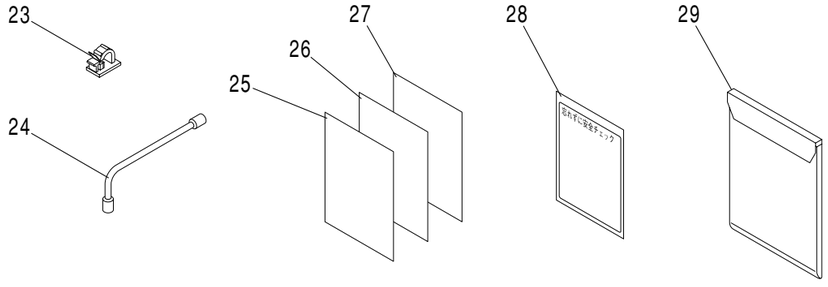

制御盤内（新）

No	部　番	電 略	品　名	80	100	130	160	備　考
1	0520101103		ノイズフィルター	1	1	1	1	
2	0CJ1003012		バネ平付　ナベ小ネジ	2	2	2	2	M3＊12
3	05520010R4		サーマルリレー	1	1	1	1	R-11 0.4A
4	0CJ1004014		バネ平付　ナベ小ネジ	1	1	1	1	M4＊14
5	032731G201	ウヒマ	ヒューズベース	1	1	1	1	
6			ヒューズホルダー	1	1	1	1	F-180 2P
7			管ヒューズ	2	2	2	2	2A
8			スライドスイッチ	4	4	4	4	SDS-203N-3
9	0CA1003008		ナベ小ネジ	10	10	10	10	M3＊8
10	0512066005		貫通端子台	1	1	1	1	FTS3-5P
11	0CJ1003015		バネ平付　ナベ小ネジ	4	4	4	4	M3＊15
12	032731G400	ウヒマ	電源トランス	1		1	1	
13	032831G060	ウフマ	電源コード	1	1	1	1	
14	032722G010		電源スイッチコード	1	1	1	1	
15	0CA1003006		ナベ小ネジ	1	1	1	1	M3＊6
16	0NA1111030		六角ナット	1	1	1	1	M3
17	032722G400	ウヒニ	出力コード	1	1	1	1	
18	032722G500	ウヒニ	信号用コード	1	1	1	1	
19	032722G020	ウヒニ	ノイズフィルターアース線	1	1	1	1	
20	032731G030	ウヒマ	非常停止用コード	1	1	1	1	
21	032610Z012	ウハコ	交換用ヒューズ	1	1	1	1	
22	0CJ1004008		バネ平付　ナベ小ネジ	7	7	7	7	M4＊8
23			ワイヤークランプ	2	2	2	2	
24	132907U004	スヘキ	L型六角ボックススパナ	1	1	1	1	
25			組立方説明図	1	1	1	1	
26			梱包内容表	1	1	1	1	
27	0327220888		取扱説明書	1	1	1	1	
28	072641U001	キハラ	安全用チェックラベル	1	1	1	1	
29	072641U100	キハラ	取説用ビニール袋	1	1	1	1	
30	WD3201		波動スイッチ	1	1	1	1	
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								

制御盤外（旧）

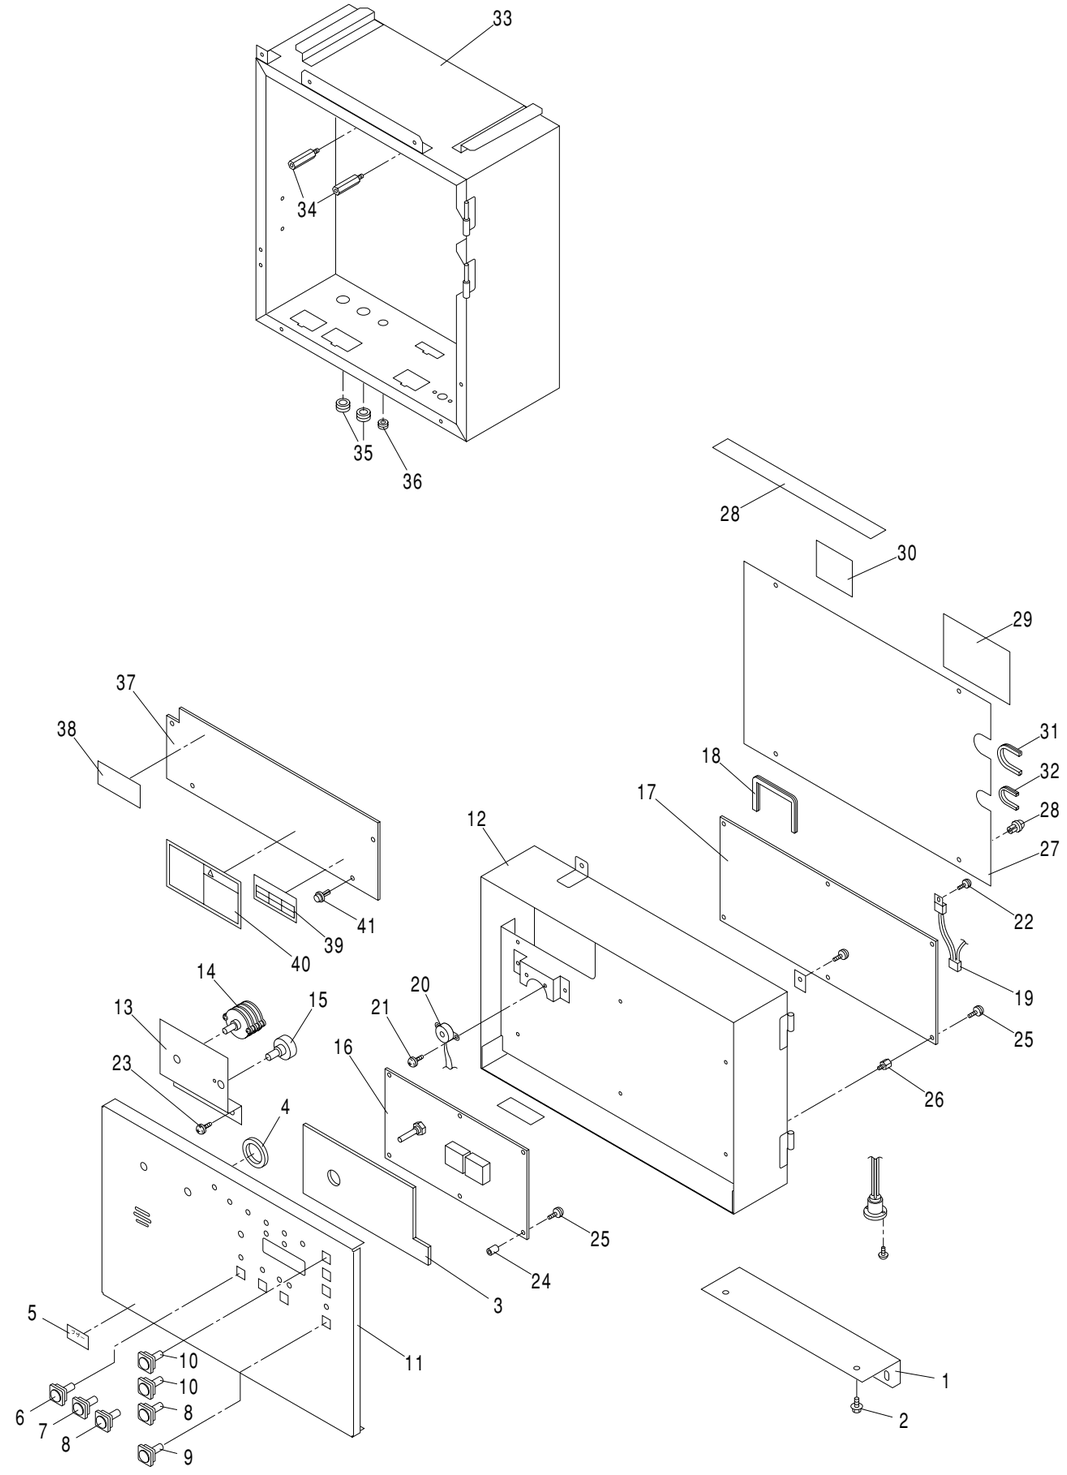

制御盤外（旧）

No	部　番	電 略	品　名	80	100	130	160	備　考
1	032831A001	ウフマ	取付材	1	1	1	1	
2	0BD1110612		タイトスボルト	2	2	2	2	M6＊12
3	032731B101	ウヒマ	アクリルフィルター	1	1	1	1	
4	072631A602	キハマ	パッキン　D	1	1	1	1	
5	032731B102	ウヒマ	ラベル	1	1	1	1	ブザー
6	192619A402	テハテ	スイッチゴム	1	1	1	1	青
7	192619A403	テハテ	スイッチゴム	1	1	1	1	黄
8	192619A404	テハテ	スイッチゴム	2	2	2	2	赤
9	192619A405	テハテ	スイッチゴム	1	1	1	1	緑
10	192619A407	テハテ	スイッチゴム	2	2	2	2	灰
11	032731B110	ウヒマ	NSA型表示パネル	1	1	1	1	
12	032731B210	ウヒマ	制御ボックス	1	1	1	1	
13	014231B301	アリマ	設定ダイヤル取付板	1	1	1	1	
14	014231B310	アリマ	ロータリースイッチ	1	1	1	1	
15	014231B320	アリマ	ボリューム	1	1	1	1	
16	032731D000	ウヒマ	表示基板	1	1	1	1	
17	032731C000	ウヒマ	CPU基板	1	1	1	1	
18	072631A301	キハマ	縁ゴム	1	1	1	1	
19	014231C002	アリマ	トランジスタコード	1	1	1	1	
20	032731B230	ウヒマ	ブザー	1	1	1	1	
21	0CA1002508		ナベ小ネジ	1	1	1	1	M2＊8
22	0CJ1003010		バネ平付　ナベ小ネジ	1	1	1	1	M3＊10
23	0CJ1004006		バネ平付　ナベ小ネジ	2	2	2	2	M4＊6
24	140619Z101	セカテ	支柱　C	6	6	6	6	
25	0CJ1003006		バネ平付　ナベ小ネジ	12	12	12	12	M3＊6
26	123814Z101	シユセ	支柱	6	6	6	6	
27	032831B401	ウフマ	制御ボックス裏蓋	1	1	1	1	
28	0515C52223		ナイラッチ	4	4	4	4	
29	032731B301	ウヒマ	マーク	1	1	1	1	ディップスイッチ操作
30	014231B402	アリマ	ラベル	1	1	1	1	補正位置指示
31	014231B011	アリマ	縁ゴム　A	1	1	1	1	
32	014231B012	アリマ	縁ゴム　B	1	1	1	1	
33	032731G110	ウヒマ	NSA型電源部ボックス	1	1	1	1	
34	014231A101	アリマ	支柱	2	2	2	2	
35	0GAB101610		グロメット	2	2	2	2	C30-BW10-1
36	0GAC091215		グロメット	1	1	1	1	C30NG79E
37	032731G701	ウヒマ	アクリル板	1	1	1	1	
38	032731G702	ウヒマ	ラベル	1	1	1	1	手動スイッチ
39	032731G703	ウヒマ	ラベル	1	1	1	1	電流値
40	021509A001	イソケ	ラベル	1	1	1	1	感電
41	0515C52235		ナイラッチ	4	4	4	4	
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								

制御盤内（旧）

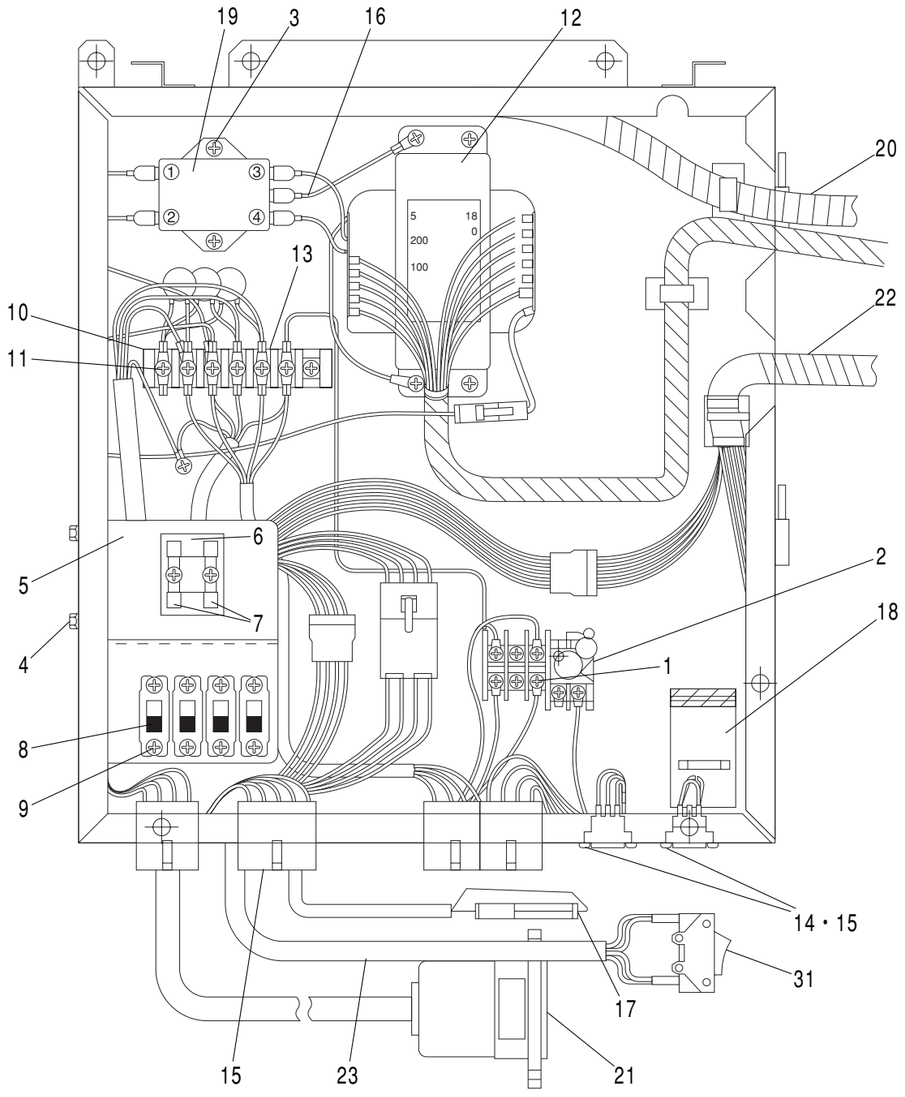

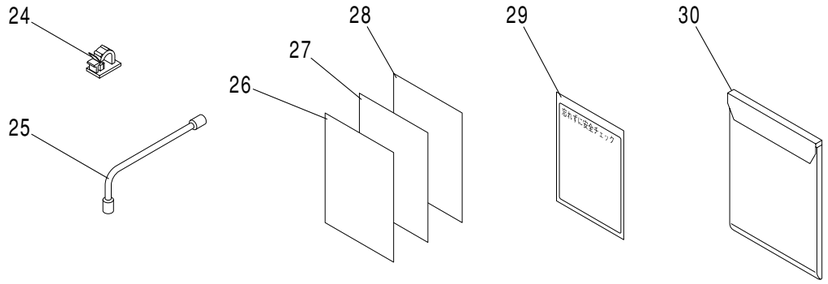

制御盤内（旧）

No	部　番	電 略	品　名	80	100	130	160	備　考
1	0CJ1003012		バネ平付　ナベ小ネジ	2	2	2	2	M3＊12
2	05520010R4		サーマルリレー	1	1	1	1	R-11 0.4A
3	0CJ1004014		バネ平付　ナベ小ネジ	1	1	1	1	M4＊14
4	0CJ1004008		バネ平付　ナベ小ネジ	7	7	7	7	M4＊8
5	032731G201	ウヒマ	ヒューズベース	1	1	1	1	
6			ヒューズホルダー	1	1	1	1	F-180 2P
7			管ヒューズ	2	2	2	2	2A
8			スライドスイッチ	4	4	4	4	T-S22NB 7＊8
9	0CA1003008		ナベ小ネジ	10	10	10	10	M3＊8
10	0512066005		貫通端子台	1	1	1	1	FTS3-5P
11	0CJ1003015		バネ平付　ナベ小ネジ	4	4	4	4	M3＊15
12	032731G400	ウヒマ	電源トランス	1	1	1	1	
13	0CA1003006		ナベ小ネジ	4	4	4	4	M3＊6
14	0NA1111030		六角ナット	4	4	4	4	M3
15	032731G020	ウヒマ	CN-13コネクタ	1	1	1	1	
16	032731G090	ウヒマ	ノイズフィルターアース線	1	1	1	1	
17	032731G030	ウヒマ	非常停止用コード	11	11	11	11	
18	032610Z012	ウハコ	交換用ヒューズ	1	1	1	1	2A/250V
19	0520101103		ノイズフィルター	1	1	1	1	
20	032731G500	ウヒマ	出力コード	1	1	1	1	
21	032831G060	ウフマ	電源コード	1	1	1	1	
22	032731G600	ウヒマ	信号用コード	1	1	1	1	
23	032731G010	ウヒマ	電源スイッチコード	1	1	1	1	
24			ワイヤークランプ	2	2	2	2	
25	132907U004	スヘキ	L型六角ボックススパナ	1	1	1	1	
26			組立方説明図	1	1	1	1	
27			梱包内容表	1	1	1	1	
28			取扱説明書	1	1	1	1	
29	072641U001	キハラ	安全用チェックラベル	1	1	1	1	
30	072641U100	キハラ	取説用ビニール袋	1	1	1	1	
31	WD3201		波動スイッチ	1	1	1	1	
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								

30L 燃料タンク

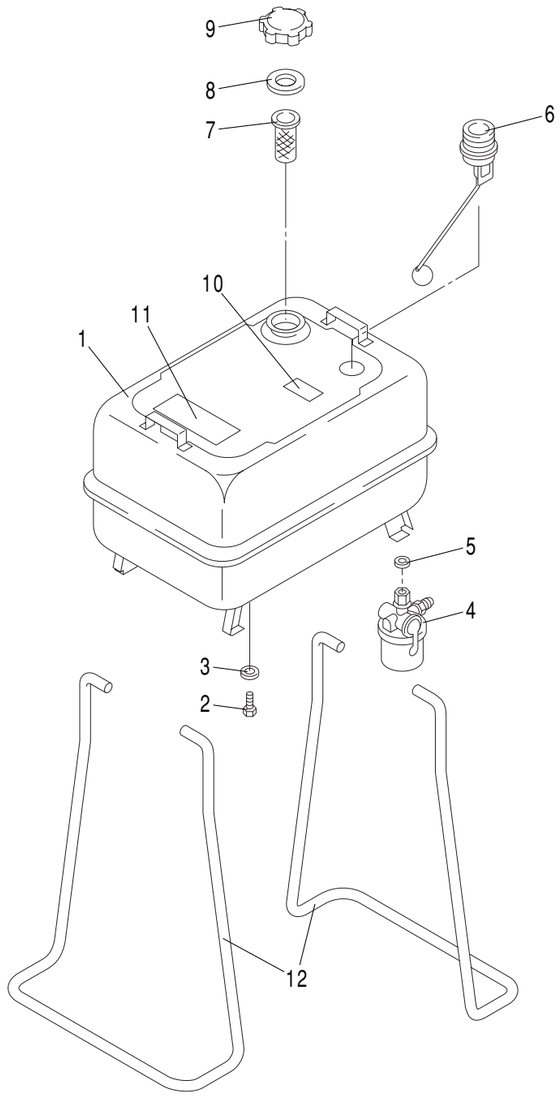

No	部　　番	電 略	品　　名	80	100	130	160	備　　考
1			タンク本体	1	1	1	1	
2			ドレンボルト	1	1	1	1	M8＊15
3			ドレンパッキン	1	1	1	1	
4	OT-4T1310-0		送油バルブ	1	1	1	1	
5			送油口パッキン	1	1	1	1	
6			油量計	1	1	1	1	
7			ストレーナー	1	1	1	1	
8			給油口パッキン	1	1	1	1	
9			給油口キャップ	1	1	1	1	
10			ラベル	1	1	1	1	使用燃料
11			ラベル	1	1	1	1	注意
12			脚	2	2	2	2	

側面張込ホッパー

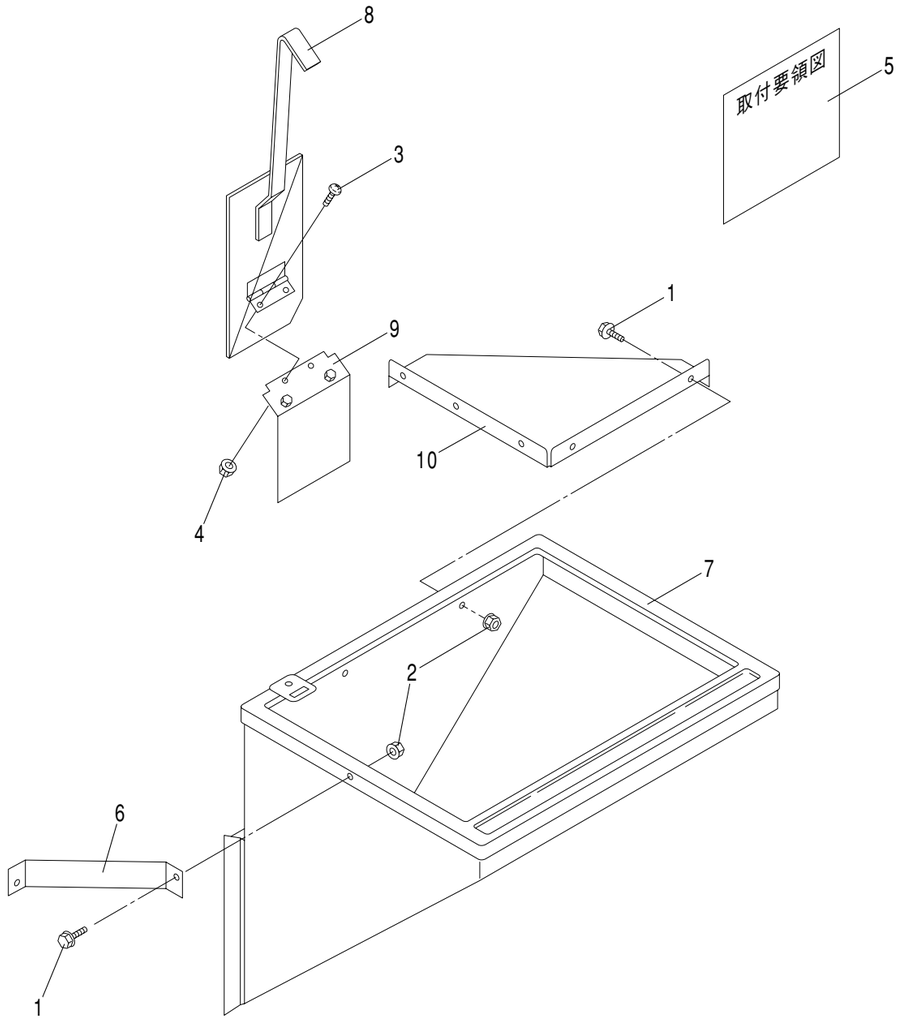

No	部　　番	電 略	品　　名	80	100	130	160	備　　考
1	0BD1110612		タイトスボルト	3	3	3	3	M6＊12
2	0ND1111060		タイトスナット	3	3	3	3	M6
3	0CT1004008		バネ座付　十ナベ小ネジ	2	2	2	2	M4＊8
4	0ND1111040		タイトスナット	2	2	2	2	M4
5			取付要領図	1	1	1	1	
6	032730U001	ウヒホ	籾入れ箱固定金具	1	1	1	1	
7	032730R100	ウヒホ	籾箱組立	1	1	1	1	
8	032730R200	ウヒホ	シャッター板	1	1	1	1	
9	131912A300	ステシ	規制板	1	1	1	1	
10	014030Z100	アヨホ	接続台	1	1	1	1	

排出用スロワ

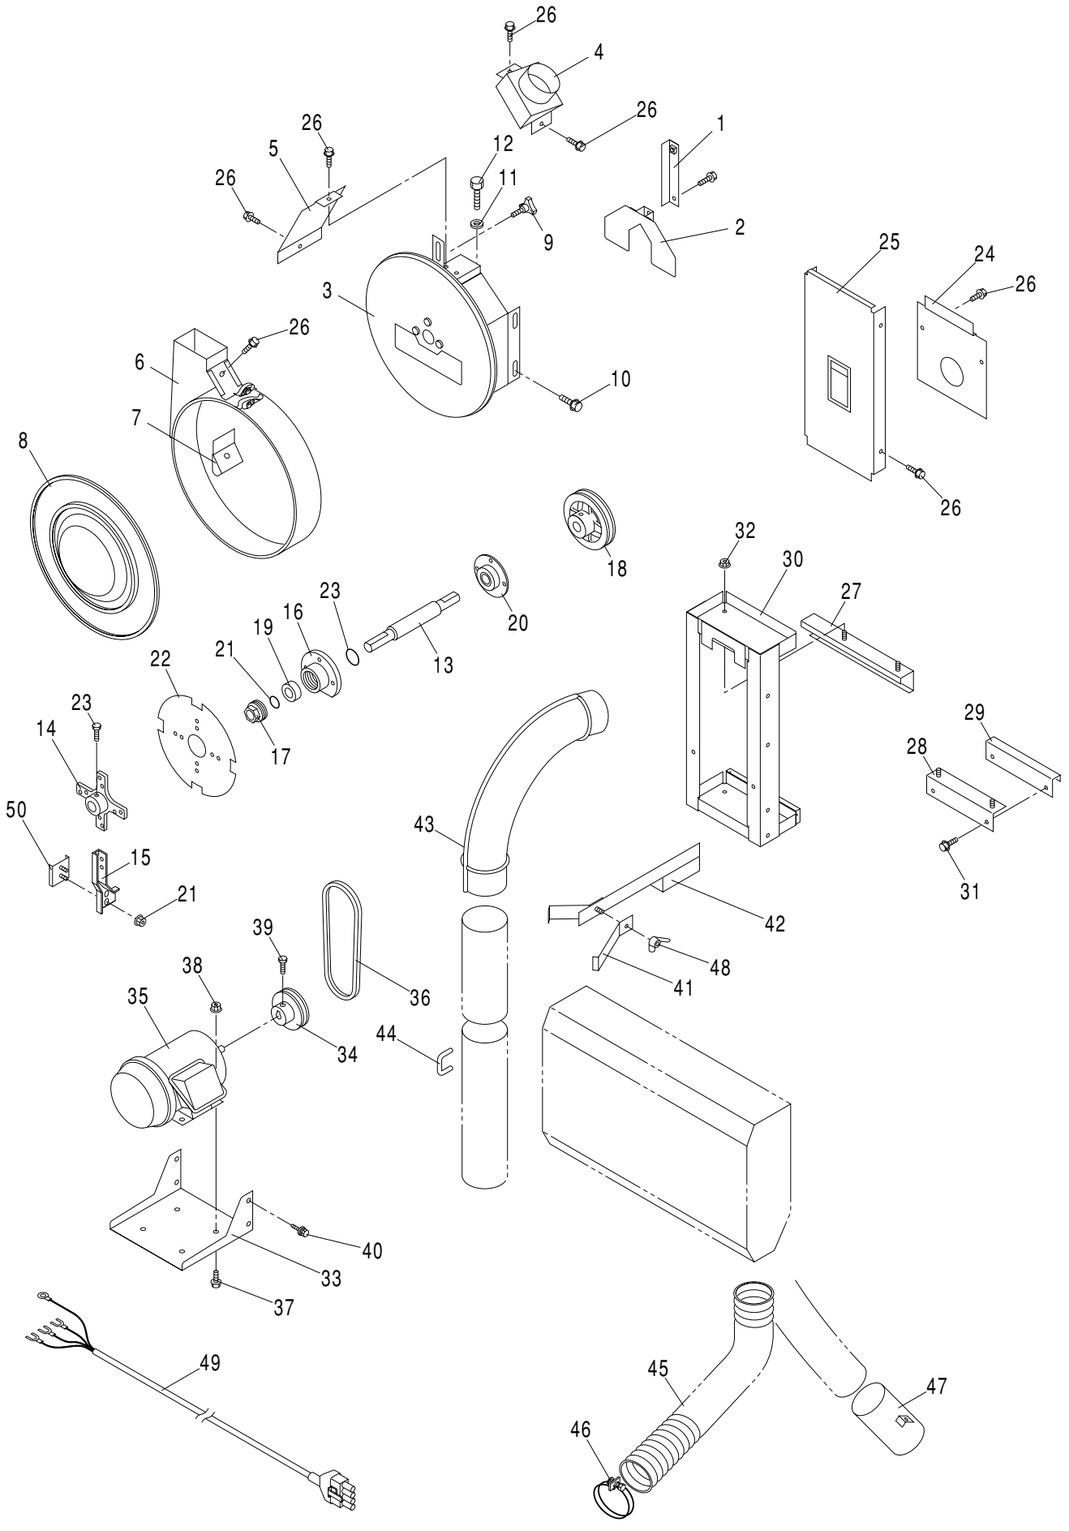

排出用スロワ

No	部　番	電 略	品　名	80	100	130	160	備　考
1	032613A010	ウハス	シャッターアーム	1	1	1	1	
2	132713A600	スヒス	シャッター板	1	1	1	1	
3	032613A100	ウハス	スロワ箱	1	1	1	1	
4	032613A020	スヒス	投入口	1	1	1	1	
5	032613A030	ウハス	蓋	1	1	1	1	
6	132713A200	スヒス	スロワ胴	1	1	1	1	
7	132713A300	スヒス	吐出口補強	1	1	1	1	
8	294513A200	ヘロス	スロワ側板	1	1	1	1	
9	0CG1904615		ノブネジ	1	1	1	1	M6＊15
10	0BS1110815		バネ平付　六角ボルト	4	4	4	4	M8＊15
11	0WA1010100		平座金	1	1	1	1	M10
12	0BA1111055		六角ボルト	1	1	1	1	M10＊55
13	132713B001	スヒス	スロワ軸	1	1	1	1	
14	132713B002	スヒス	スロワ回転ボス	1	1	1	1	
15	132713B003	スヒス	スロワアーム	4	4	4	4	
16	132713B004	スヒス	固定ボス	1	1	1	1	
17	132713B005	スヒス	ベアリング蓋	1	1	1	1	
18	294513B002	ヘロス	駆動プーリ	1	1	1	1	
19	H9BPF203		ベアリング	1	1	1	1	H9BPF3
20	0JA5306203		ベアリング	1	1	1	1	6203DDU
21	132713B008	スヒス	Ｕリング	1	1	1	1	φ17
22	132913B006	スヘス	規制円板	1	1	1	1	
23	132713B009	スヒス	Ｕリング	1	1	1	1	φ19
24	032713C001	ウヒス	中カバー	1	1	1	1	
25	032713C100	ウヒス	カバー	1	1	1	1	
26	0BD1110612		タイトスボルト	6	6	6	6	M6＊12
27	032613D001	ウハス	固定材	1	1	1	1	
28	032613D002	ウハス	側面時固定材 A	1	1	1	1	
29	032613D003	ウハス	側面時固定材 B	1	1	1	1	
30	032713D100	ウヒス	取付台	1	1	1	1	
31	0BS1110820		バネ平付　六角ボルト	2	2	2	2	M8＊20
32	0ND1111080		タイトスナット	2	2	2	2	M8
33	032713E001	ウヒス	モータ台	1	1	1	1	
34	032713E002	ウヒス	モータプーリ	1	1	1	1	
35	032728M100	ウヒフ	モータ	1	1	1	1	FBKK8-4P-0.4Kw
36	0DA0210032		Vベルト	1	1	1	1	A-32
37	0BD1110615		タイトスボルト	4	4	4	4	M6＊15
38	0ND1111060		タイトスナット	4	4	4	4	M6
39	0BA1110820		六角ボルト	1	1	1	1	M8＊20
40	0BS1110815		バネ平付　六角ボルト	4	4	4	4	M8＊15
41	032713F010	ウヒス	アーム	1	1	1	1	
42	132713D001	スヒス	樋固定材	1	1	1	1	
43	132713D200	スヒス	曲がり樋	1	1	1	1	
44	161926N701	タテハ	スロワ樋ピン	10	10	10	10	
45	011613F001	アタス	透明ホース	1	1	1	1	
46	0GL1090100		ホースバンド	2	2	2	2	φ100用
47	322221U100	ミニナ	接続樋	1	1	1	1	
48	0NE1111060		蝶ナット	1	1	1	1	
49	032713H100	ウヒス	スロワコード	1	1	1	1	
50	294513B001	ヘロス	スロワ羽根	4	4	4	4	

シール張付位置

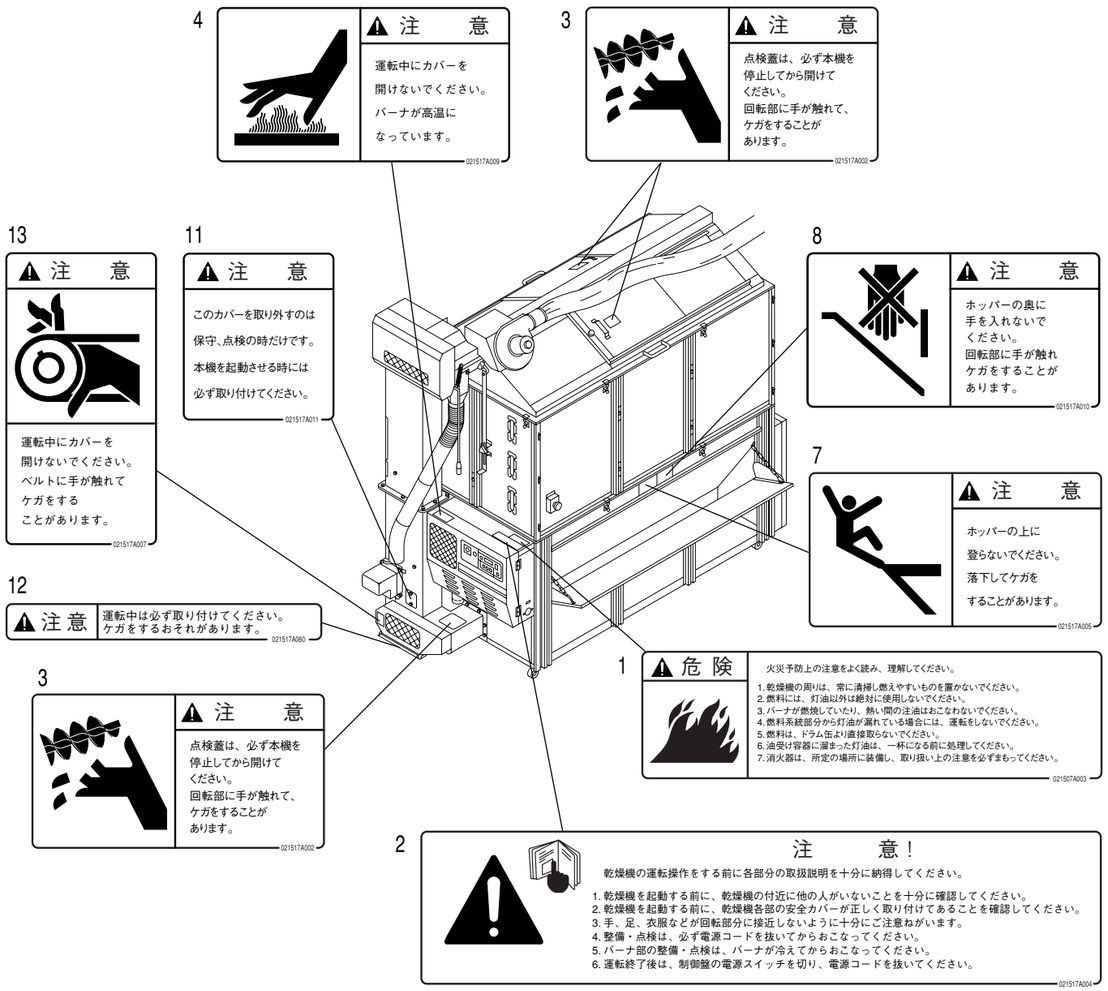

No	部　番	電 略	品　名	80	100	130	160	備　考
1	021507A003	イソキ	火災予防ラベル	1	1	1	1	
2	021517A004	イソチ	取説ラベル	1	1	1	1	
3	021517A002	イソチ	コンベアラベル	3	3	3	3	
4	021517A009	イソチ	バーナラベル	1	1	1	1	
5	021517A008	イソチ	チェーン用ラベル	1	1	1	1	
6	021517A006	イソチ	昇降機ラベル	1	1	1	1	
7	021517A005	イソチ	高所ラベル	1	1	1	1	
8	021517A010	イソチ	ホッパー	1	1	1	1	
9	021507A008	イソキ	ハシゴ用ラベルA		1	1	1	
10	021507A002	イソキ	ハシゴ用ラベルB		1	1	1	
11	021517A011	イソチ	点検用ラベル	2	2	2	2	
12	021517A060	イソチ	昇降機注意マーク	1	1	1	1	
13	021517A007	イソチ	ベルト用ラベル	2	2	2	2	
14	021507A004	イソキ	屋上ラベル	1	1	1	1	
15			消化器ラベル	1	1	1	1	
16			燃料タンクラベル	1	1	1	1	

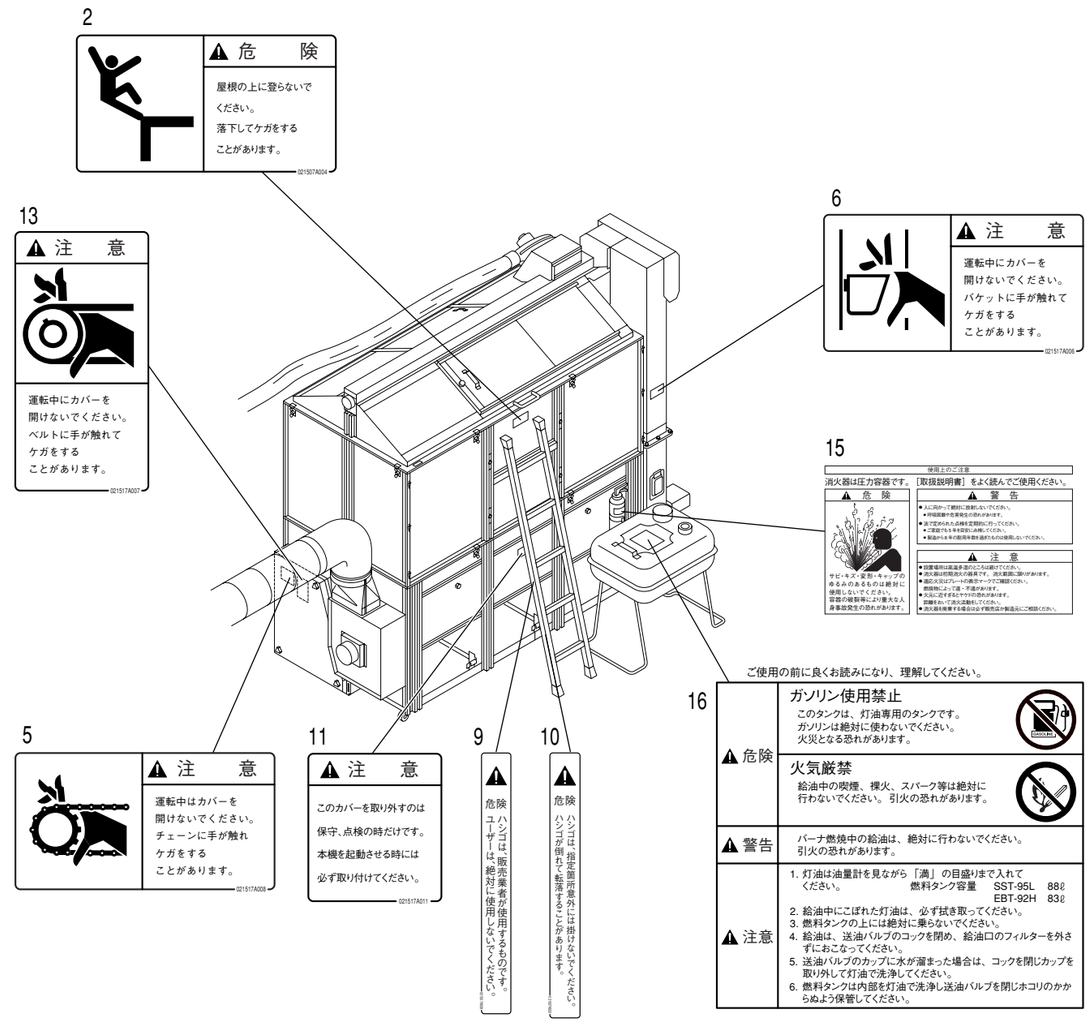

No	部　番	電 略	品　名	80	100	130	160	備　考
1	021507A003	イソキ	火災予防ラベル	1	1	1	1	
2	021517A004	イソチ	取説ラベル	1	1	1	1	
3	021517A002	イソチ	コンベアラベル	3	3	3	3	
4	021517A009	イソチ	バーナラベル	1	1	1	1	
5	021517A008	イソチ	チェーン用ラベル	1	1	1	1	
6	021517A006	イソチ	昇降機ラベル	1	1	1	1	
7	021517A005	イソチ	高所ラベル	1	1	1	1	
8	021517A010	イソチ	ホッパー	1	1	1	1	
9	021507A008	イソキ	ハシゴ用ラベルA		1	1	1	
10	021507A002	イソキ	ハシゴ用ラベルB		1	1	1	
11	021517A011	イソチ	点検用ラベル	2	2	2	2	
12	021517A060	イソチ	昇降機注意マーク	1	1	1	1	
13	021517A007	イソチ	ベルト用ラベル	2	2	2	2	
14	021507A004	イソキ	屋上ラベル	1	1	1	1	
15			消化器ラベル	1	1	1	1	
16			燃料タンクラベル	1	1	1	1	

まごころで奉仕する 一心子 農業機械

金子農機株式会社

本社・羽生工場	〒348-8503	埼玉県羽生市小松台 1-516-10
営業本部		電話 (048)-561-2111(代)
施設部		電話 (048)-561-1741
技術本部		電話 (048)-561-2115
生産本部		電話 (048)-561-2114
経営管理部		電話 (048)-561-2113
羽生工場		電話 (048)-561-2114
パーツセンター	〒348-8503	埼玉県羽生市西 2-21-10
		電話 (048)-563-0532
北海道営業所	〒068-2165	北海道三笠市岡山 440-18
		電話 (01267)-4-2130
秋田事務所	〒010-0943	秋田県秋田市川尻御休町 5-30
		電話 (018)-863-4288(代)
仙台営業所	〒983-0035	宮城県仙台市宮城野区日之出町 2-2-5
		電話 (022)-235-9011(代)
新潟営業所	〒940-1146	新潟県長岡市下条町 686
		電話 (0258)-22-2131(代)
関東支店	〒348-8503	埼玉県羽生市小松台 1-516-10
		電話 (048)-561-2112(代)
東京事務所	〒103-0004	東京都中央区東日本橋 2-26-11
		(MKKビル1F)
		電話 (03)-3862-2459
金沢事務所	〒921-8062	石川県金沢市新保本 1-390
		電話 (076)-249-7210
大阪営業所	〒533-0005	大阪府大阪市東淀川区端光 2-10-29
		電話 (06)-6320-1000(代)
岡山営業所	〒702-8037	岡山県岡山市千鳥町 15-29
		電話 (086)-263-5231～2
高松営業所	〒769-0102	香川県綾歌郡国分寺町国分 843-1
		電話 (087)-874-6470(代)
福岡営業所	〒839-0809	福岡県久留米市東合川 8-1-1
		電話 (0942)-45-0600
南九州営業所	〒880-0044	宮崎県宮崎市大字瓜生野垂門 3675
		電話 (0985)-41-0421(代)

H141101200B